



■システムキッチンとの関係寸法

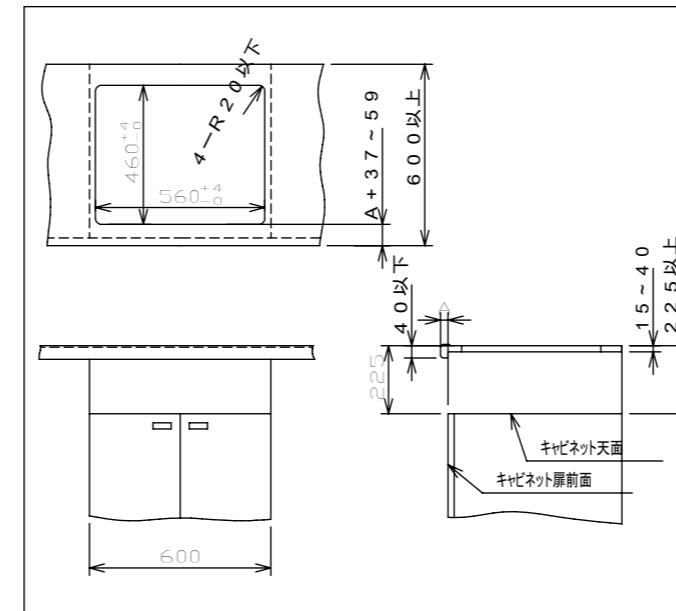

■仕様

定格	単相200V-4800W
大きさ	幅596×奥行き546×高さ244mm
重量	約20kg
種類	IH
消費電力	2400W
火力調節	120~2400W相当 13段階調節
種類	ハイラジエントヒーター
消費電力	1200W
火力調節	200~1200W相当 5段階調節
種類	IH
消費電力	2400W
火力調節	120W相当~2400W 13段階調節
内寸	幅236×奥行き330×高さ93mm
消費電力	1200W
火力調節	600~1200W相当 3段階調節
ヒーターの切換え	・中央ヒーターとロースターとの切換え ・3ヒーターを同時使用の場合は、全体の消費電力を4.8kW以下になるように左右のヒーターの出力を自動的にコントロールします。
コード	3.5mm 3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
差込みプラグ	2極・接地極付 30A・250V
安全機能	切り忘れ防止 ヒーター:通電操作後約45分で自動OFF ロースター:通電操作後約25分で自動OFF
やけど注意	やけど注意 トッププレートが高温の時ランプ点灯
付加機能	調理タイマー 左ヒーターまたはロースター 温度調節機能 右ヒーター(140~200°C 7段階)

形名	STH-233G	尺度	1/5
品名	グリル付3口IHクッキングヒーター	単位	mm
三化工業株式会社			作成 H13.3

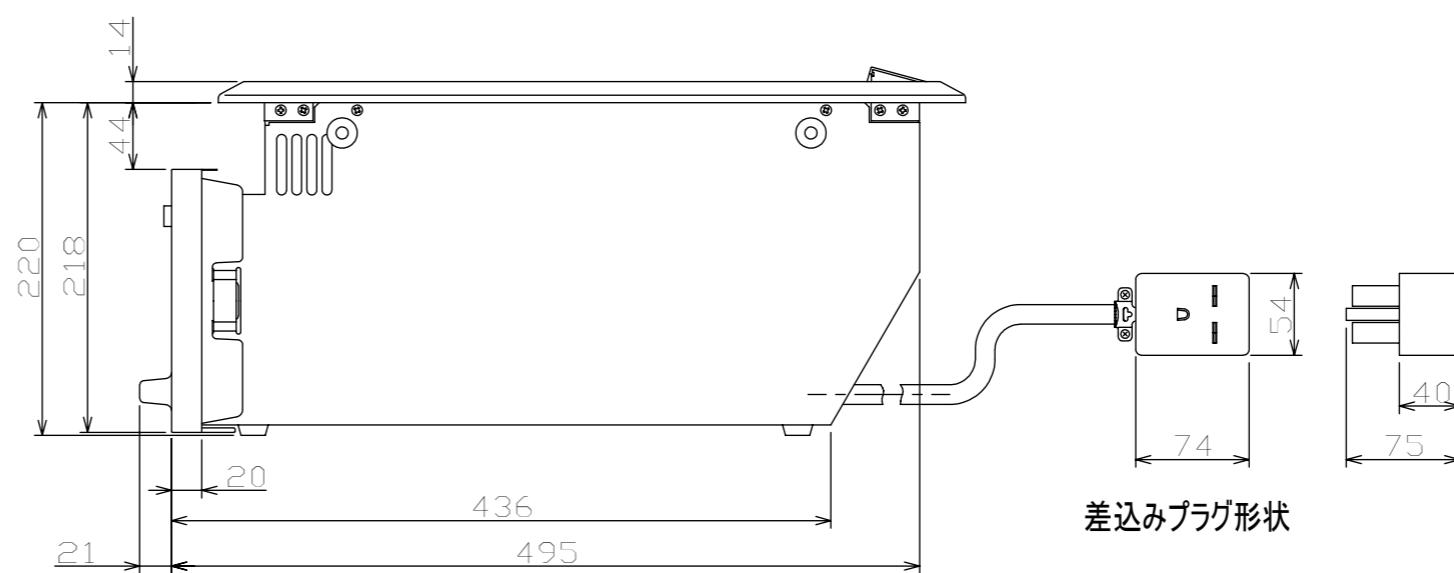

差込みプラグ形状