


仕様

定格	単相200V (50Hz/60Hz) - 4000W	
寸法	トップヒーター部	幅445×奥行520
	本体埋め込み部	幅400×奥行455
製品質量	約8kg	
右IHヒーター	消費電力	2500W
	火力調節	200W相当~2500W 8段階調節
左IHヒーター	消費電力	2500W
	火力調節	200W相当~2500W 8段階調節
デマンドコントロール	左右ヒーター同時使用時に消費電力は、最大4000W以下に自動コントロール	
コード	2.0mm ² 3芯EPゴムキャブタイヤコード 長さ0.7m	
差込みプラグ	2極・接地極付 20A・250V	
安全機能	やけど注意	トッププレートが高温の時ランプ点灯
	切り忘れ防止	最終操作後一定時間で自動OFF 火力設定「1」~「3」:約5時間、「4」~「8」:45分
	空焚き検知	鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止
	鍋なし検知	鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
	揚げ物なべそり検知	鍋底のそりにより正常に温度コントロールできない場合、通電停止 (右ヒーター)
付加機能	温度調節機能	150~200℃ 6段階 (右ヒーター)
付属品	天ぷら鍋 (鉄)	
梱包	寸法	(約) 幅686×奥行510×高さ230mm
	質量	(約) 12Kg

システムキッチンとの関係寸法

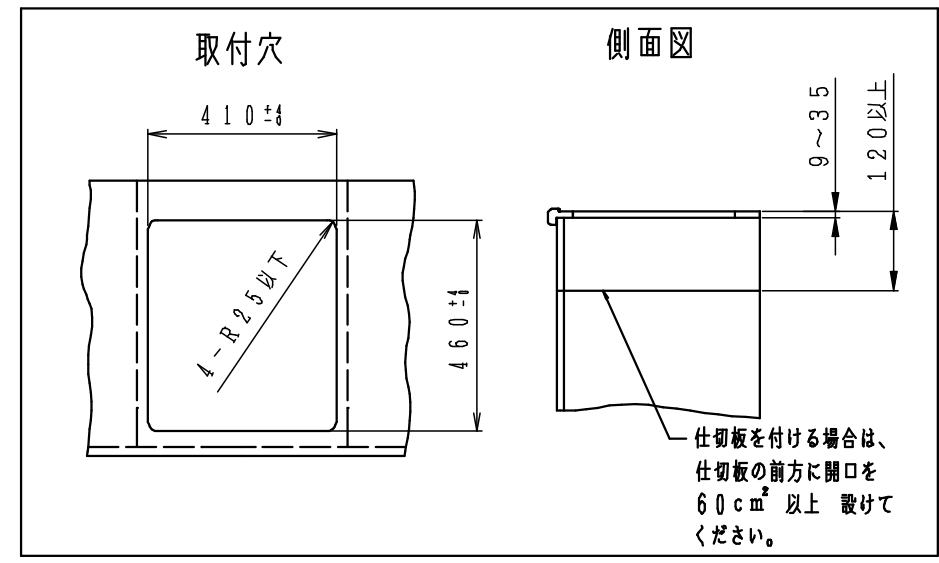

形名	SIH-B224A-B/S	尺度	1/4
品名	IHクッキングヒーター	単位	mm
SNK 三化工業株式会社		作成	H19.03