
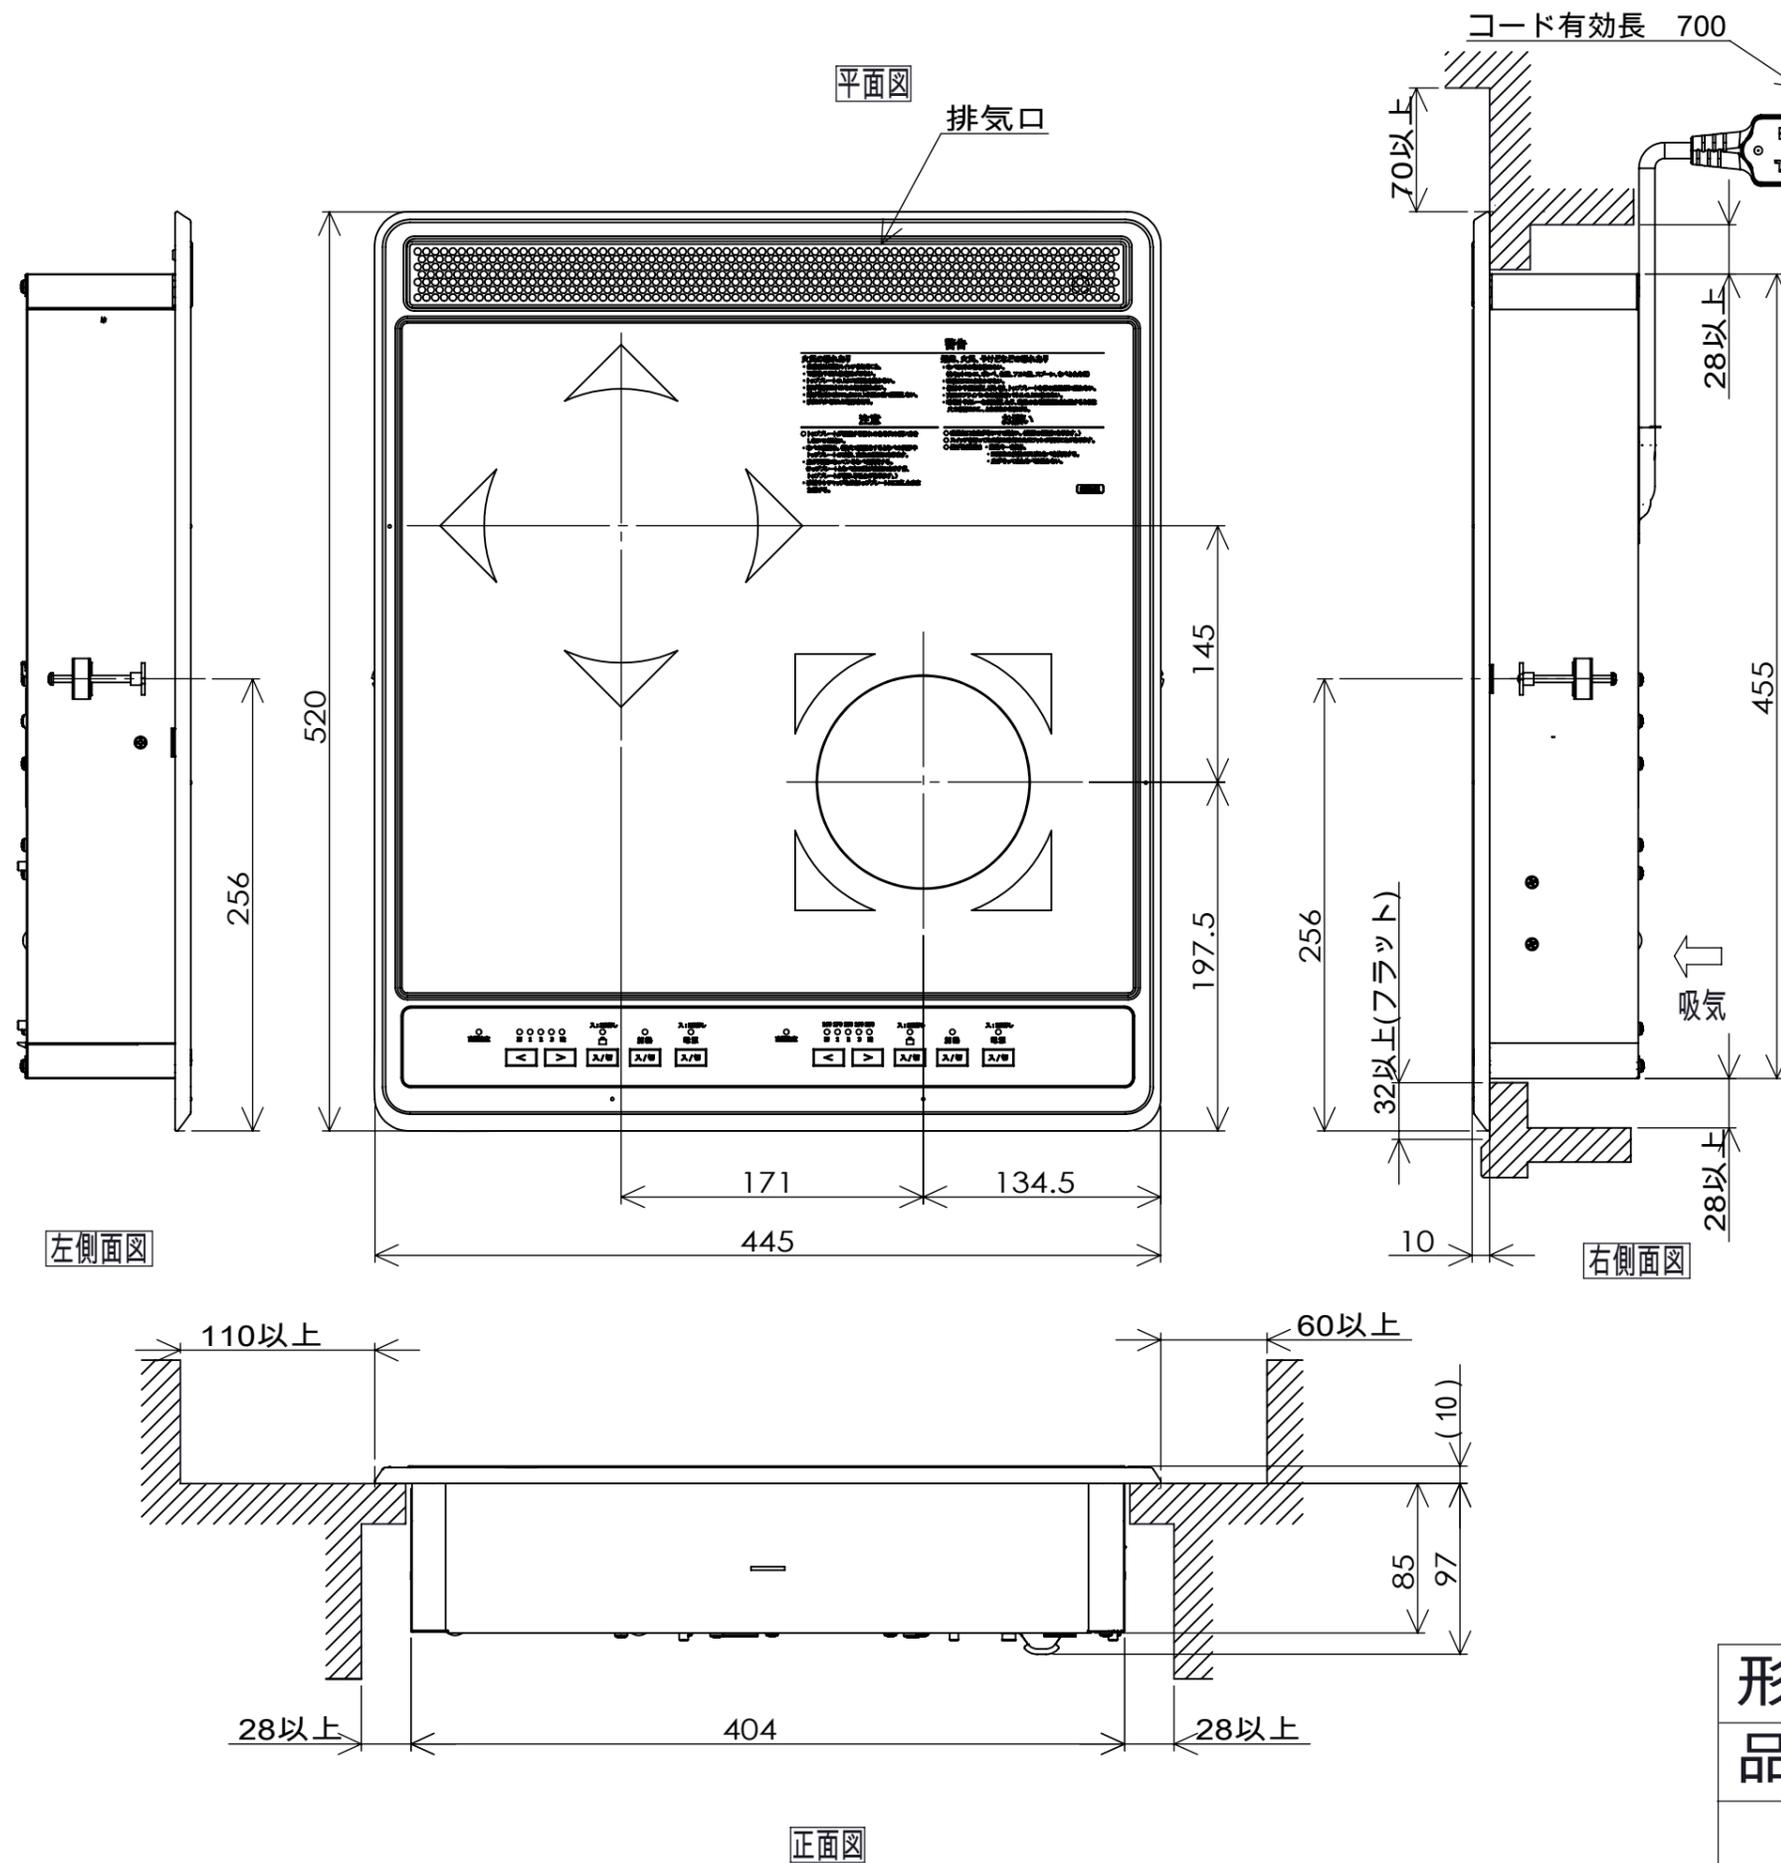


## ■仕様

形名	SIH-BC224A	
定格	単相200V - 4000W	
大きさ	巾445 × 奥行520 × 高さ 106.5mm	
重さ	約7.0kg	
右IHヒーター	消費電力	2000W
	火力調節	300W相当～2000W 5段階調節
左ラジエントヒーター	消費電力	2000W
	火力調節	300W相当～2000W 5段階調節
電源コード	2.0mm <sup>2</sup> 3芯EPゴムキャブタイヤコード 長さ0.7m	
差込プラグ	2極 接地極付 20A-250V	
付加機能	温度調節	160～200℃ 5段階 (右IHヒーター)
安全機能	切り忘れ防止	通電後、最終キー操作後約45分で通電停止
	なべ無し自動判定	通電中になべ無し状態で約1分後にヒータ通電停止
	温度過昇防止	空だきなどによりなべ底温度が異常に上がるとヒータ通電停止
	高温注意ランプ	トッププレートが高温の間は、ランプ点灯
	過熱防止	本体内部の温度が異常に上がると自動的に火力調整または通電停止
	電源スイッチ自動停止	電源投入後、未操作の場合約20分経過すると自動的に電源オフ
	揚げ物なべそり検知	揚げ物時、なべ底のそりや変形が大きい場合通電停止 (右ヒータ)

## ■システムキッチンとの関係寸法

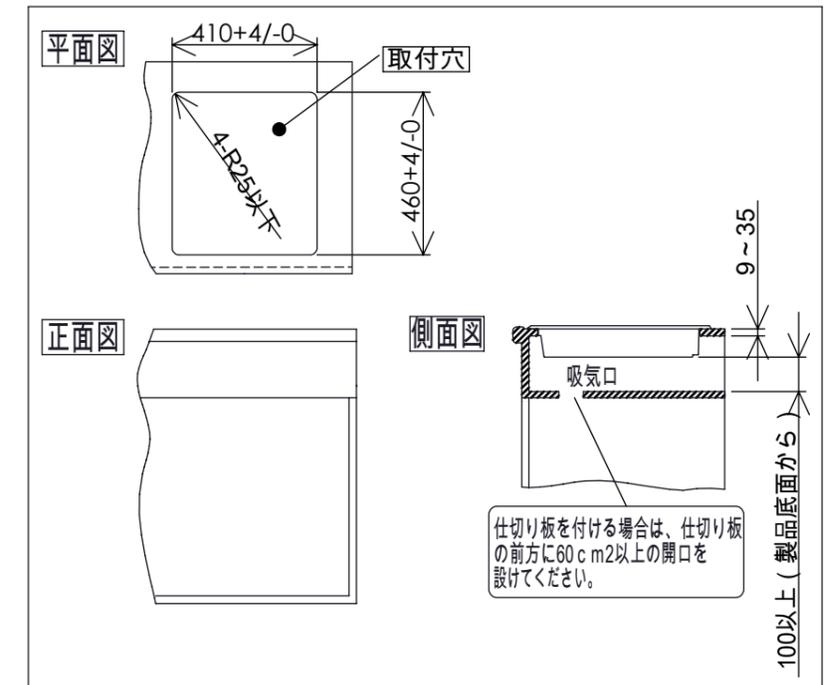

形名	SIH-BC224A	尺度	1/4
品名	IH クッキングヒーター	単位	mm
SANKI 三化工業株式会社		作成	H27.12