
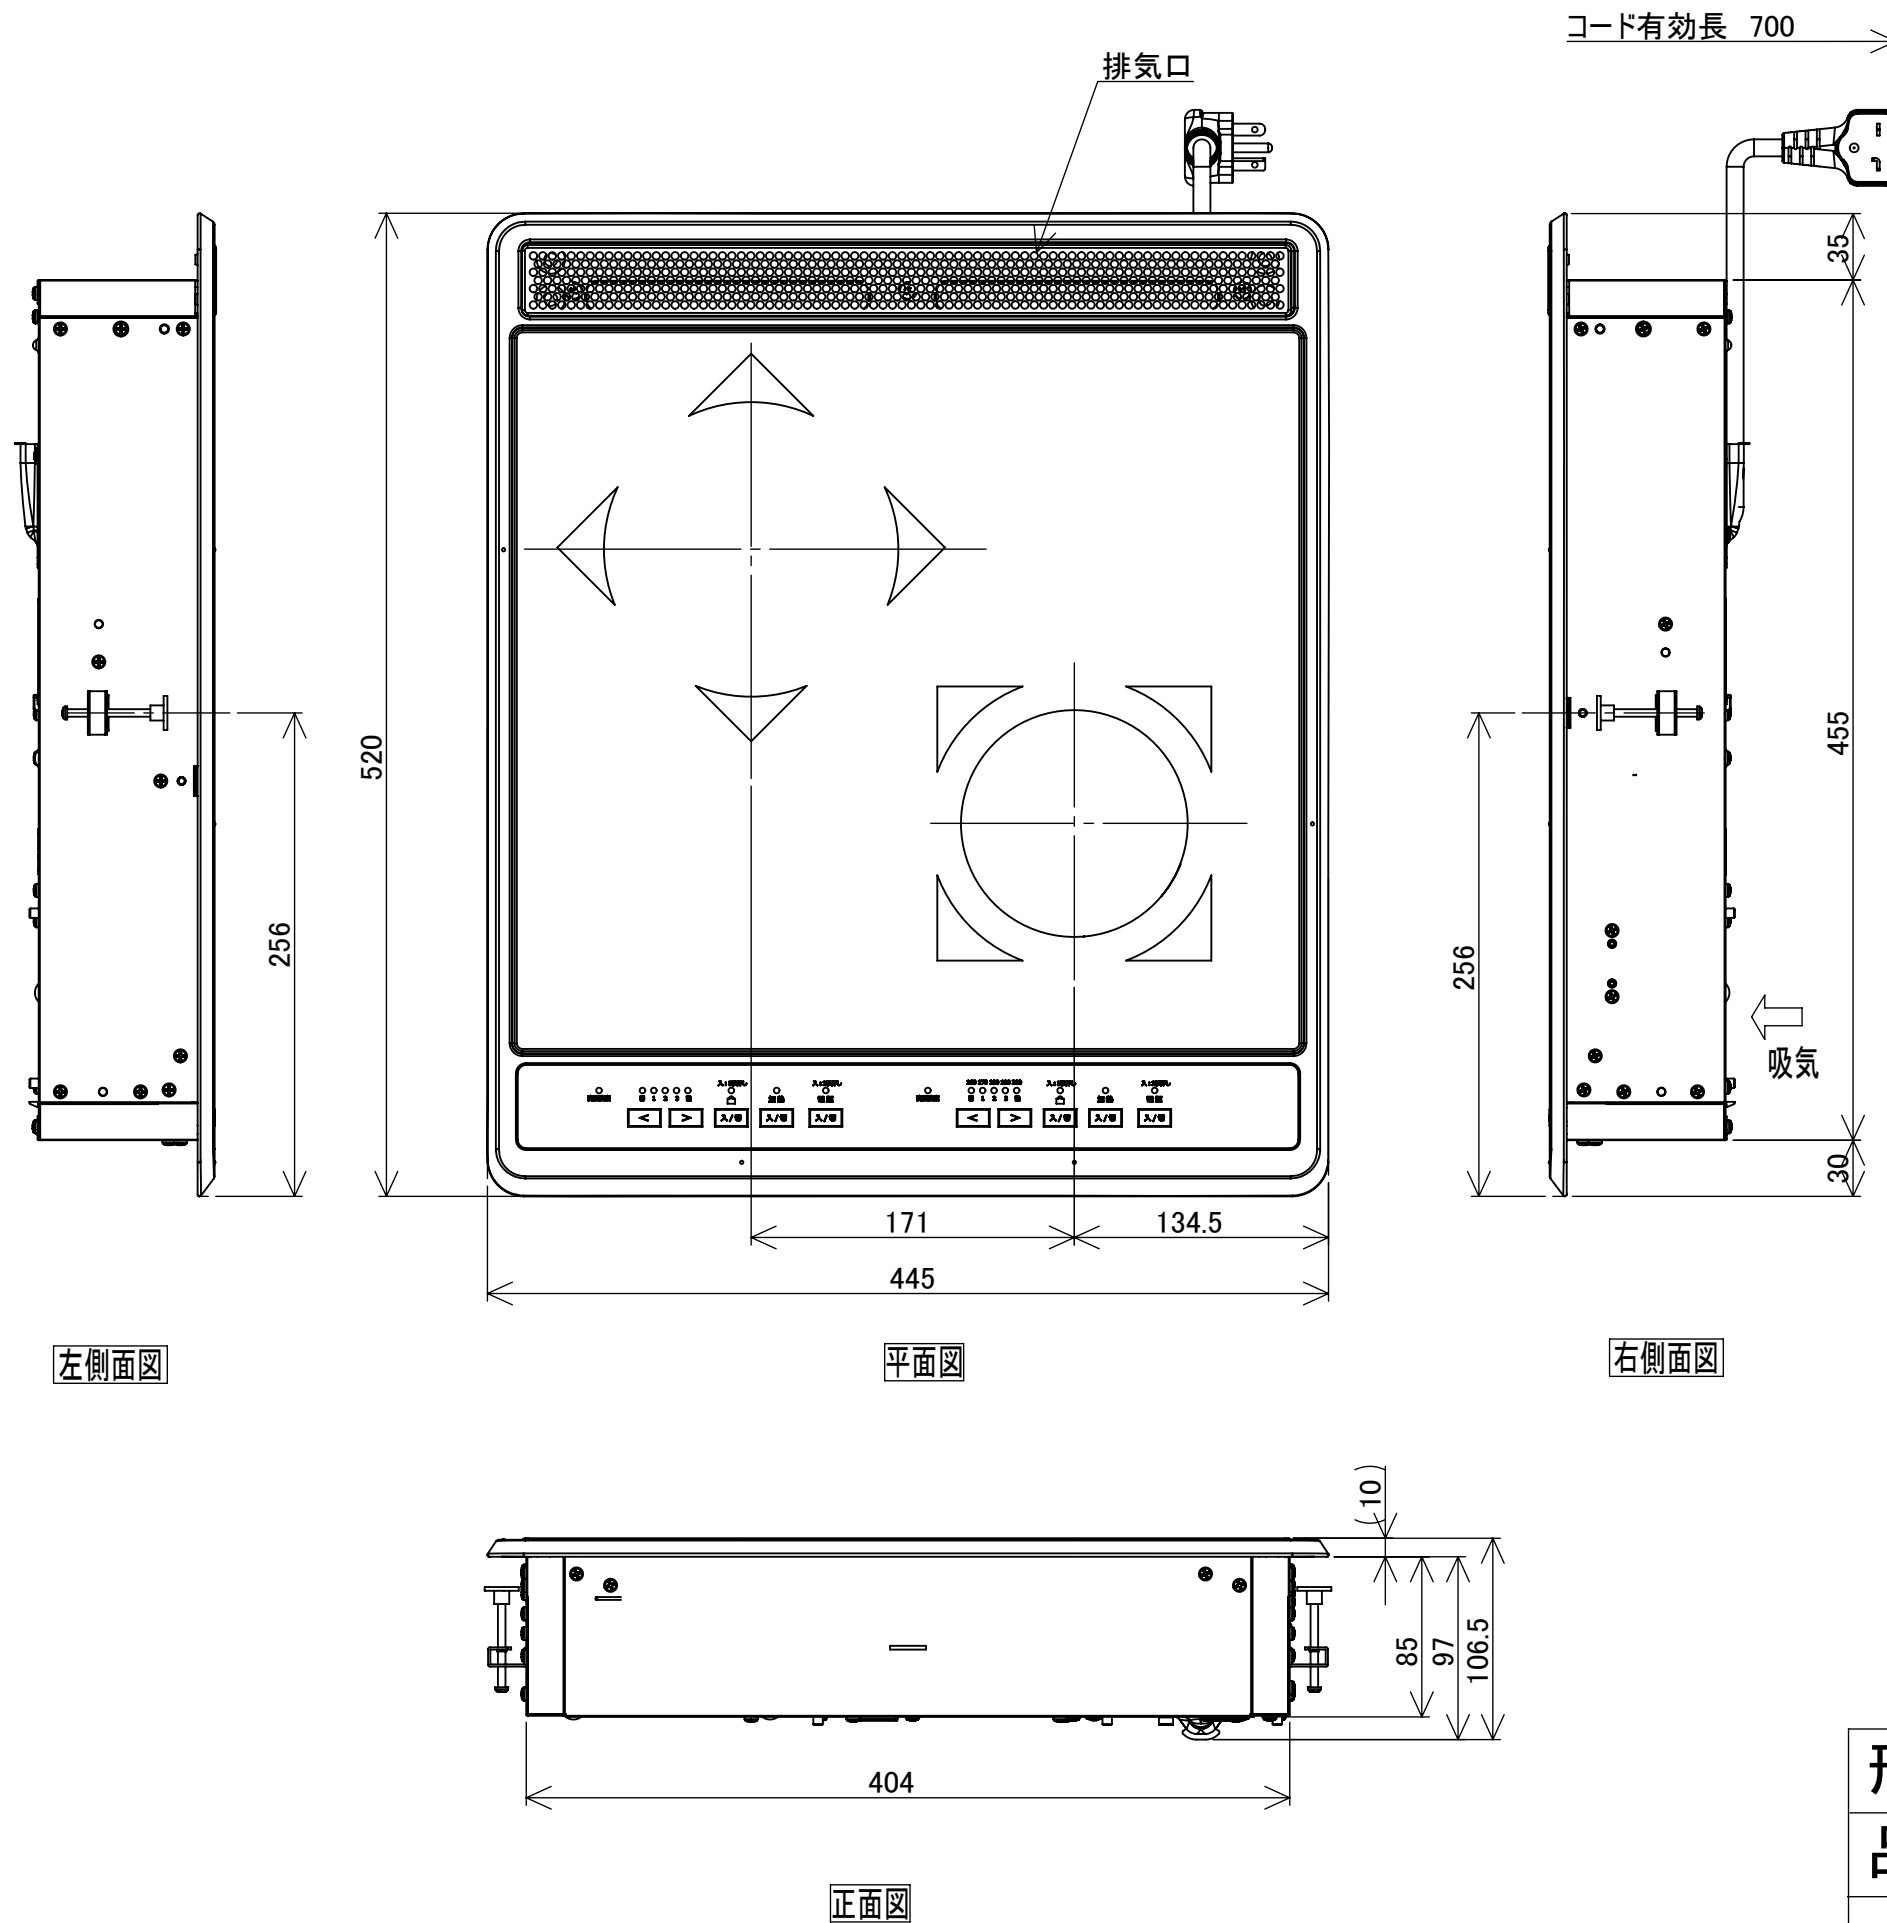


仕様

| | | |
|------------|---|--------------------------------|
| 形名 | SIH-BC224B | |
| 定格 | 単相200V - 4000W | |
| 大きさ | 巾445 × 奥行520 × 高さ 106.5mm | |
| 重さ | 約7.0kg | |
| 右IHヒーター | 消費電力 | 2000W |
| | 火力調節 | 300W相当～2000W 5段階調節 |
| 左ラジエントヒーター | 消費電力 | 2000W |
| | 火力調節 | 300W相当～2000W 5段階調節 |
| 電源コード | 2.0mm ² 3芯EPゴムキャブタイヤコード 長さ0.7m | |
| 差込プラグ | 2極 接地極付 20A-250V | |
| 付加機能 | 温度調節 | 160～200℃ 5段階(右IHヒーター) |
| 安全機能 | 切り忘れ防止 | 通電後、最終キー操作後約45分で通電停止 |
| | なべ無し自動判定 | 通電中になべ無し状態で約1分後にヒータ通電停止 |
| | 温度過昇防止 | 空だきなどによりなべ底温度が異常に上がるとヒータ通電停止 |
| | 高温注意ランプ | トッププレートが高温の間は、ランプ点灯 |
| | 過熱防止 | 本体内部の温度が異常に上がると自動的に火力調整または通電停止 |
| | 電源スイッチ自動停止 | 電源投入後、未操作の場合約20分経過すると自動的に電源オフ |
| | 揚げ物なべぞり検知 | 揚げ物時、なべ底のぞりや変形が大きい場合通電停止(右ヒータ) |

システムキッチンとの関係寸法

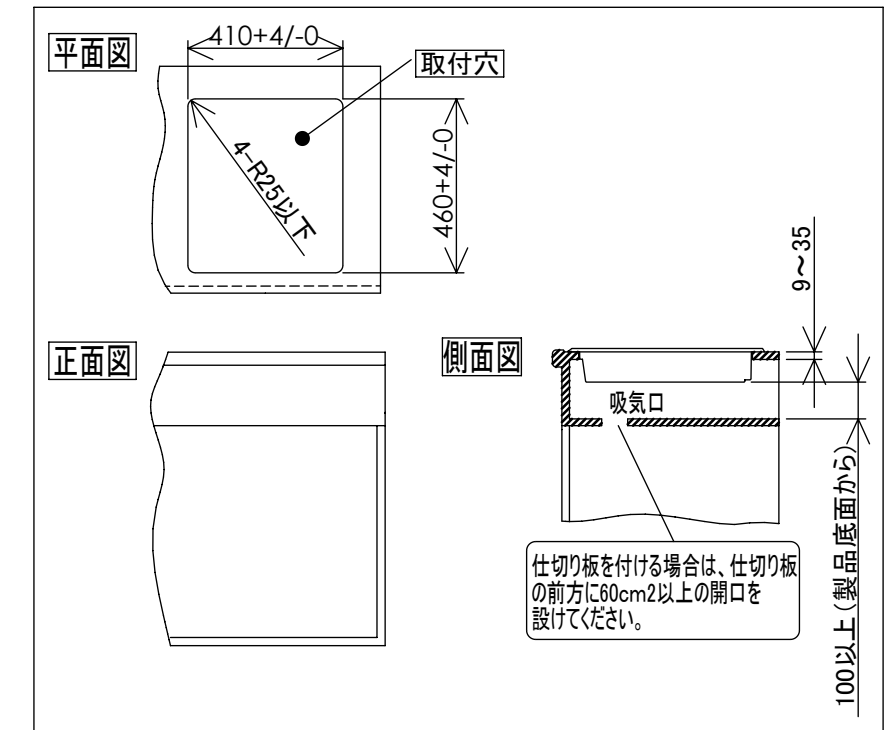

| | | | |
|-----------------|--------------|----|--------|
| 形名 | SIH-BC224B | 尺度 | 1/4 |
| 品名 | IH クッキングヒーター | 単位 | mm |
| 三化工業株式会社 | | 作成 | 2024/3 |