




平面図

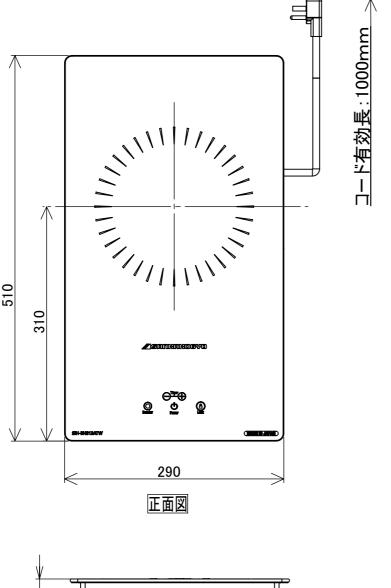






■仕様

形 名		SIH-BH313ATW	
定格		単相220V-2200W	
大きさ		幅290×奥行510×高さ59mm	
重 量		6.0 kg	
消費電力		66~2200W(ブースター使用時:2870W)	
火力調節※		10段階調節(ブースター除く)	
電源コード		PNCTF 1.25mm ³ /3C 機外長さ1000mm	
安全機能	なべ無非加熱(<u>U</u>)	なべ無状態では、加熱しない	
	切り忘れ防止	通電後、最終キー操作後、一定の時間で通電停止(火力により時間が異なる)	
	操作部異常検知(Er3)	隣接キーの同時長押し状態で、通電停止	
	過熱防止	本体内部の異常温度上昇により火力調節また は、通電停止	
	温度過昇防止(E2)	空焚きなどのなべ底温度の異常温度上昇により ヒーター通電停止	
	高温注意表示(H)	トッププレートが高温の間「H」表示	
	電源自動停止	電源投入後、未操作の場合、約20秒で自動的に電源オフ	

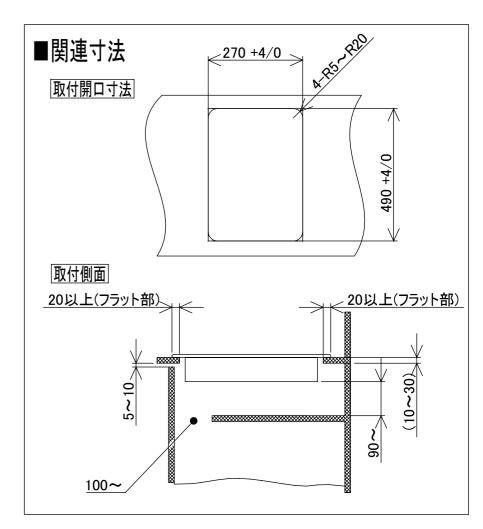

形名	SIH-BH313ATW	尺度	1/5
品名	IH クッキンク・ヒーター	単位	mm
//▲S □ H 三化工業株式会社		作成	2025/2