■仕様

定　格		単相200V(50/60Hz)-4535W
大きさ		巾596×奥行546×高さ234㎜(突起部含む)
質　量		約16kg
右ラジエントヒーター	消費電力	1800W
	火力調節	90～1800W相当　13段階調節
中央ラジエントヒーター	消費電力	1200W
	火力調節	400～1200W相当　3段階調節
左ラジエントヒーター	消費電力	2300W
	火力調節	115～2300W相当　13段階調節
ロースター	内　寸	巾236×奥行330×高さ128㎜
	消費電力	1200W
	火力調節	600～1200W相当　3段階調節
ヒーターの切換		※中央ヒーターとロースターとの切換
		※3ヒーターを同時に使用の場合は、左ヒーターの出力が1535Wになります。
コード		3.5mm 3芯キャブタイヤコード 長さ0.68m
差込みプラグ		2極　接地極付　30A-250V
安全機能	切り忘れ防止	ヒーター：通電操作後、約60分で自動OFF ロースター：通電操作後、約25分で自動OFF
	やけど注意	トッププレートが高温の時、ランプ点灯
	チャイルドロック	ロック後は解除するまで通電動作不能
付加機能	調理タイマー	左右ヒーターまたはロースター(1ヒーター選択式)
	温度調節機能	右ヒーター(140～200℃)

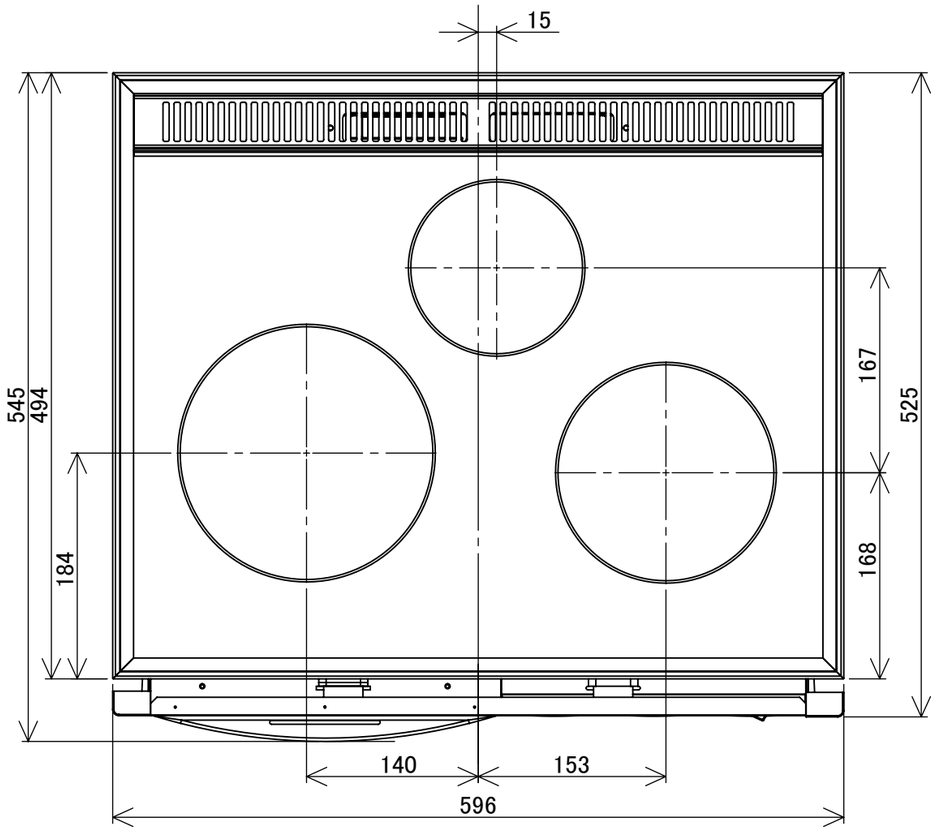

平面図

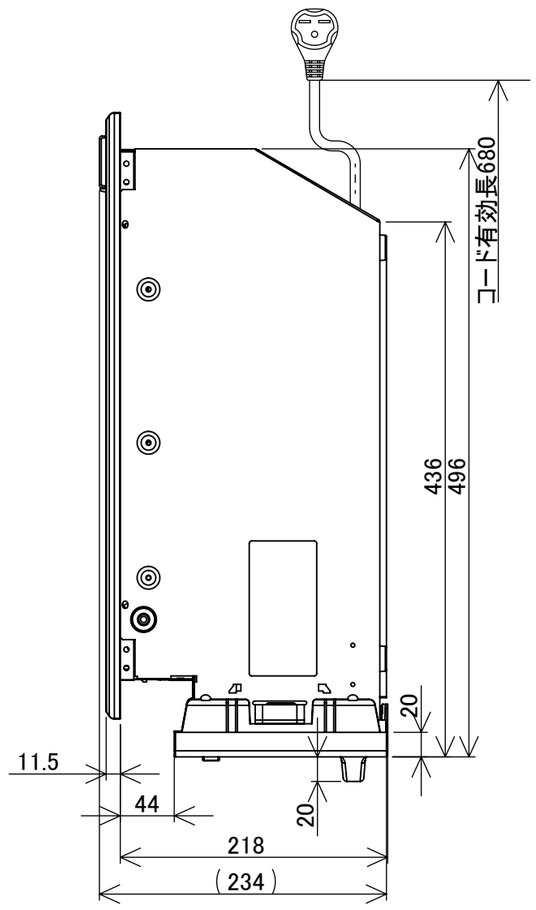

右側面図

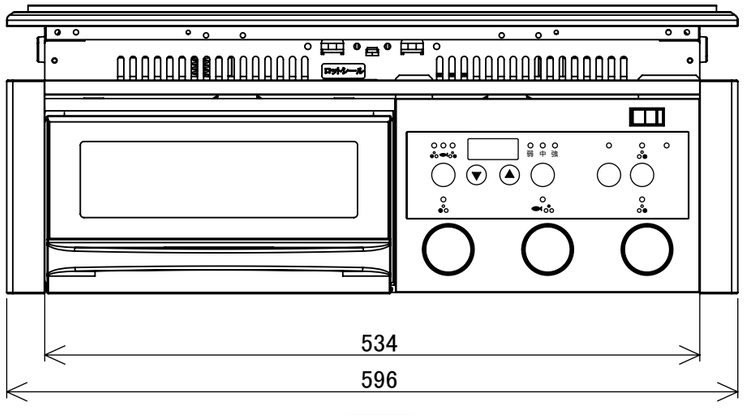

正面図

■システムキッチンとの関係寸法

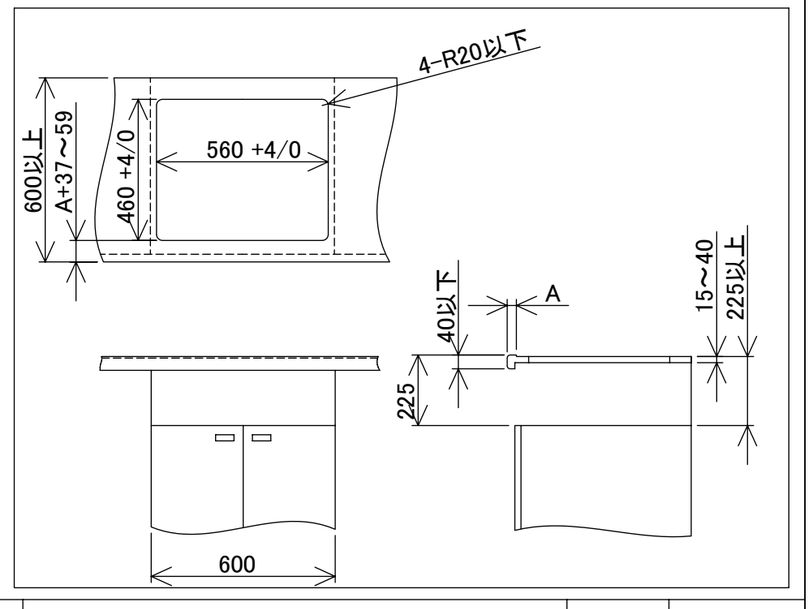

形名	SRH-BR236AG	尺度	1/5
品名	3口ハイラジエントヒーター(グリル付)	単位	mm
SNK 三化工業株式会社		作成	2025/7