

COOKING HEATER CATALOGUE

クッキングヒーター
総合カタログ



安全に関する
ご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源は定格電力以上のコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になることがあります。
- 医療用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。（電磁調理器：IHクッキングヒーターご使用の場合）
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
- 取り扱いの誤りや工事に不備があると火災、故障、感電、やけどなどの原因となることがあります。
- IHヒーターでは材質や底の形状などによって、使える鍋と使えない鍋があります。新しく購入するときは、財団法人「製品安全協会」のSGマークのある鍋、またはあっせん鍋をおすすめします。

揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火の恐れがあります。

揚げ物調理中に使い方を誤ると発火することがありますので、次の事項を必ずお守りください。

- 調理中は、本体のそばから離れないでください。
- 指定の油量を守り、調理してください。
- 揚げ物調理機能で調理してください。
- 取扱説明書に記載の鍋を使用してください。
- 鍋は加熱部の中央に置いて使用してください。

鍋などの下に汚れ防止カバーなど使用しないでください。

温度調節機能などの安全機能が正しく働かなくなり、発煙・発火の原因となるため、非常に危険です。

液体を加熱するときには、突然沸騰して飛び散ることがあり、やけど・けがの原因になります。

水や調理物（特にカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物や汁物）を加熱する場合は、加熱前にお玉などでよくかき混ぜ、加熱中もよくかき混ぜながら温めてください。

※クッキングヒーターは専門の工事業者による電気工事、設置工事が必要です。設置後は試運転を必ず行ってください。

長年ご使用の調理器具の点検をぜひ！

こんな症状はありませんか？

- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 時々、ブレーカーがきれる。
- ガラスプレートにひび割れがある。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 異常な臭いや音がある。
- その他の異常・故障がある。
- 商品により該当しない項目があります。



以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

保証書
に関する
お願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、大切に保管してください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後、電気コンロは5年、IHクッキングヒーターは6年です。

■ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて
三化工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認のために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご相談ください。



●本カタログに掲載されている商品は、機種により受注生産の場合があります。●本カタログに掲載されている製品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合がございます。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の窓口におたずねください。

SANKA 三化工業株式会社
本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-12 石原ビル
TEL.03-3239-1819(代) FAX.03-3234-2532
www.sanka-kogyo.co.jp

図面はホームページからDXF、PDF形式にてダウンロードできます。
※このカタログの掲載内容は2023年11月現在のものです。



お買い求め・ご相談は、技術とサービス万全の当店へどうぞ。

上手に使って上手に節電

多様なニーズにお応えして、縦置型・横置型の2タイプが発売。



- POINT
01 清潔感あふれるホワイト登場
 - POINT
02 自然になじむ、驚きの薄さ5mm
 - POINT
03 機能性に優れた
コンパクトタッチパネル

- POINT 01** **コンパクトなスタイル**
1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが充分に確保できます。

POINT 02 **シンプルかつ洗練されたデザイン**
トップガラス部分はフレームレスだから5mmの薄さ。
清潔感ある人気のホワイトは見た目も美しく、キッチンを明るくします。

POINT 03 **使いやすさと利便性を追求**
上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。
お手入れは、五徳も排気口もなく、1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。
ホコリなどが中に入る心配もありません。

SIH-B223AJ-W
色:ホワイト
本体標準価格 **オープン価格**

材質:SECC 色:アイボリー 厚み:1.6mm (単位:mm)

SAP-302AI(メンテパネル)

本体標準価格 **オープン価格**

※SH-B223A L(W)-W専用

240
192
4-R5
7
45
90
7
4-φ3.3-3.4

SIH-B223AW-W (横置型)
色:ホワイト
本体標準価格 **オープン価格**

SIH-B223AL-W (縦置型)
色:ホワイト
本体標準価格 **オープン価格**

ハイパワーなのにクリーン。 快適装備満載のIHです。

スマートな生活を、シンプルに楽しむ。

コンパクトな薄型設計。実用性を追求したスクエアデザイン。



POINT
01

コンパクトな薄型設計 実用性を追求したスクエアデザイン 2口タイプIH クッキングヒーター

お客様のご要望に応じ、ブラックタイプを追加しました。
簡単操作で、幅広く年齢層に本格的な調理をお楽しみいただけます。
IHクッキングヒーターならではの、充実した機能と清掃性。

SIH-B224C-W

色:ホワイト

本体標準価格 オープン価格



SIH-B224C-B

色:ブラック

本体標準価格 オープン価格



材質:パネル(木製)/固定金具(ステンレス製) 色:ホワイト(光沢) 厚み:15mm (単位:mm)


SAP-402B

(前面パネルセット)

本体標準価格 オープン価格

※SIH-B224C-W/B、SIH-BC224A、
SPH232S/AT専用

パネル:取替(リニューアル)工費用



便利なコンビに。

コンパクトな薄型設計。実用性を追求したスクエアデザイン。
IH×RH コンビネーションタイプのクッキングヒーター。

POINT
01

洗練されたデザイン

トップガラス、操作部をブラックに統一。フレームをシルバーにすることで、洗練された重厚感のあるデザインにいたしました。

POINT
02

使い勝手の良いコンビネーション

お鍋を選ばないコンビネーションタイプだから
リフォームにも最適です。

POINT
03

充実の機能と清掃性


薄型設計により清掃しやすくなりました。
清掃性がUPしました。

SIH-BC224A

本体標準価格 オープン価格



●ガラスタッチ機能



●施工が楽な一体構造
ドロップイン式



●揚げ物最適温度
キープ



●高温注意ランプ
通電中とOFF後も
ランプ点灯で注意



AUTO
OFF

●切り忘れ防止機能
一定時間で
自動通電停止

キッチンに彩りを添えるガラスタッチキーIHクッキングヒーター。

こだわりを感じさせる8色のカラーバリエーション×触れるだけで操作できるガラスタッチ機能を搭載しました。



POINT
01

8色から選べる IHクッキングヒーター

多彩な色で様々なキッチンをコーディネート。お好みに合わせて色が
選べます。
※ブラック(標準色)以外のフレームカラーの場合は追加料金がかかります。※写真はイ
メージです。※商品の写真は、印刷上実際の製品と多少色柄が異なる場合があります
のでご了承ください。



SIH-BH113A 100V

色:シルバー、ブラック(標準色)、レッド、
ブルー、イエロー、ライトブルー、ピンク、
イエローグリーン

本体標準価格 オープン価格



SIH-BH213A 200V

色:シルバー、ブラック(標準色)、レッド、
ブルー、イエロー、ライトブルー、ピンク、
イエローグリーン

本体標準価格 オープン価格



1口タイプ家庭用フルフラットIHヒーター(100V仕様のみ)。

これからのスタンダードのガラスタッチ式、見た目スッキリしたフルフラットタイプ。ノンフラットタイプでも設置可能。



POINT
01

フレームレスで見た目も美しく スッキリしています

設置方法



フラットタイプ



ノンフラットタイプ

SIH-BH113AF 色:ブラック

本体標準価格 オープン価格

※開口寸法は弊社オリジナルの寸法になります。
※フルフラットで設置する場合、ワークトップ材は6mmを
お使いください。また、コーキングが必要になります。



●医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上お使いください(電磁調理器:IHクッキングヒーターご使用の場合)。

いろいろなお鍋に対応できる 便利なハイラジエントヒーターです。

スペースの有効利用に貢献。

調理スペースがたっぷりとれる縦置き型タイプ。
わずかなスペースに様々なプランが展開できます。
横置き設置も可能です。

洗練されたデザイン

2口タイプ(縦置き・横置き型)のフレームレスタイプ。
コントローラーパネルの色はシルバーになり、
洗練されたシャープな印象に仕上げました。

SRH-BR223AT

本体標準価格
オープン価格



SRH-BR223A

本体標準価格
オープン価格



200v
パワー
アップ

SRH-BR223A
タイマーなしタイプ

省スペース対応の1口タイプ。

ワンルームマンションやオフィスビルのキッチンに最適。200V&100V1口タイプ。



SRH-BR213AT

本体標準価格
オープン価格



SRH-BR213A

本体標準価格
オープン価格



SRH-BR113AT

本体標準価格
オープン価格



SRH-BR113A

本体標準価格
オープン価格



別売あっせん部材


※リニューアル・取替工専用

材質:SECC 色:ブラック 厚み:1.6mm



D-0070-05パネル

本体標準価格
オープン価格

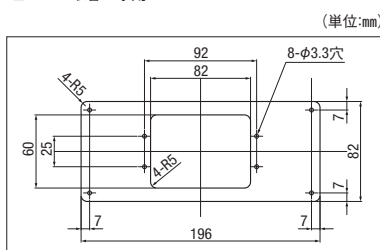


材質:SECC 色:ブラック 厚み:1.6mm



D-0080-05パネル

本体標準価格
オープン価格

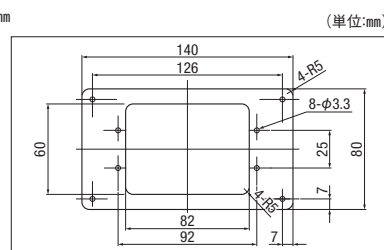

●メンテパネル…前面操作タイプの製品に取り替えるための部材。既存の製品(前面操作タイプ)が他社製品の場合に必要です。

3つのヒーターでお料理もスムーズ。

3つのハイラジエントヒーターを収めた高級パワフルタイプ。ワイドロースターもついて、お料理のレパートリーを多彩に広げます。

POINT 01

ハイパワーハイラジエントヒーター

中華料理や炒めものを美味しく調理する、加熱面全体が約3秒で鮮やかな真紅に発光します。

POINT 02

極めの細かい13段階の火力調整

煮物や温めなどのとろ火から、強火まで13段階の調整ができます。
しかも加熱面全体の発熱なので、温度ムラが少なく煮込みに通しています。

POINT 03

1.2kWのワイドロースター

サンマが4匹同時に焼ける、タイマー(約20分)付きワイドロースターを搭載。
ロースタードアは受け皿から取り外せて、お掃除もラクラク簡単です。



200v
パワー
アップ

SRH-273G

本体標準価格
オープン価格



コンパクトに機能を凝縮。

使いやすさとスペース効率を考えた、ヒーター配置タイプ。
このサイズでロースター付がうれしい。

POINT 01

コンパクトな幅45cm

ライフスタイルに合わせ、
さまざまなプランに対応できます。

POINT 02

ロースターも搭載

機能充実でロースターも搭載。
本格調理も可能。

SRH-252G

本体標準価格
オープン価格



200v
パワー
アップ



200v
パワー
アップ

SRH-252AT

本体標準価格
オープン価格



SRH-252B

本体標準価格
オープン価格



据置
タイプ

今お使いのキッチンスペースにスッキリ置いて、取り付けも手軽。

ガス器具やクッキングヒーターから取り替え、賃貸マンションやオフィスまで様々な用途に応じて選べる3タイプ。



SRH-M226AT

本体標準価格
オープン価格



SRH-M226A

本体標準価格
オープン価格



SRH-M226AN

本体標準価格
オープン価格



バックカバーセット

背面のすき間をカバーし、汚れを防止。バックカバーを取り付ければ、
奥行550mmのキッチンにもびったり収まります。



SAP-906C

本体標準価格
オープン価格

優れた機能性とインテリア性を 備えたプレートヒーターです。

ゆとりの3プレートタイプ。

3つのプレートをシンプルに収めたパワフルタイプ。ロースターもついてお料理も余裕たっぷりです。



POINT
01

3口搭載本格コンロ

炒め料理、煮込料理までおいしく調理。

POINT
02

ロースター搭載

焼魚も簡単調理。

SPH-223GS

本体標準価格 オープン価格



豊富なバリエーションの2プレートタイプ。

調理スペースがたっぷりとれるコンパクトタイプ。ライフスタイルに合わせ、様々なプランに展開できます。



SPH-222GS

本体標準価格 オープン価格



SPH-222NS

本体標準価格 オープン価格



SPH-212SHT

本体標準価格 オープン価格



SPH-212S

本体標準価格 オープン価格



いつでも丈夫な鑄鉄製プレートヒーター

プレートヒーターは、長くご使用いただいても変形のない鑄鉄製。
また、熱伝導にも優れているため、一度加熱すると安定した熱を供給し続け、余熱調理も可能です。

見やすく使いやすい上面操作タイプ。

市場での実績及び信頼性の高いプレートヒーターを採用。
コントロールスイッチを上面に配置したことにより、操作性が向上しました。

取り付けラクラク

コントロールスイッチ一体型

ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、ワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。

切り忘れ防止機能

ヒーター通電後約45分で自動的に通電をOFFにする切り忘れタイマー付き。(AT・ATDタイプのみ)



SPH-232AT

本体標準価格 オープン価格



SPH-231ATD 200V

本体標準価格 オープン価格



SPH-131ATD 100V

本体標準価格 オープン価格



SPH-232S

本体標準価格 オープン価格



SPH-231AT 200V

本体標準価格 オープン価格



SPH-131AT 100V

本体標準価格 オープン価格



SPH-231S 200V

本体標準価格 オープン価格




SPH-131S 100V

本体標準価格 オープン価格



ワンタッチスプリング固定方式

ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。



使いやすい上面操作

操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。
操作は回すだけのつまみ方式です。



材質:硬質塩ビ 色:アイボリー 厚み:1mm



SAP-402A(メカクシパネル大)

本体標準価格 オープン価格

(裏面に装着テープ付)


材質:硬質塩ビ 色:アイボリー 厚み:1mm



SAP-401A(メカクシパネル小)

本体標準価格 オープン価格

(裏面に装着テープ付)



パネル:取替(リニューアル)工事用 ●メカクシパネル…上面操作タイプの製品に取り替えるための部材。既存の製品(前面操作タイプ)を上面操作タイプに変更する場合に必要です。



●ロースター
上火式で熱を逃がしません



●切り忘れ防止機能
一定時間で自動通電停止



●ロータリー式つまみ
微妙な火力調整が簡単



●施工が楽な一体構造
ドロップイン式

鍋物を扱っているご飲食店様にお薦めします。

快適×綺麗

多くのお店にご好評の客席用フルフラットIH。




POINT 01 ニーズに合わせて100Vと200Vをお選びいただけます

フルフラットIHだから、火を使わず直接鍋を加熱させるので、カセットコンロと比べて周りが熱くならず快適です。また、段差がないので、お鍋の食材がよそいやすく、ひっくり返りにくく安全です。更に、凹凸がないので、さっと拭くだけで汚れも綺麗になります。

POINT 03 選べる2つのトッププレートデザイン

テーブルの色に合わせて、トッププレートをお選びいただけます。

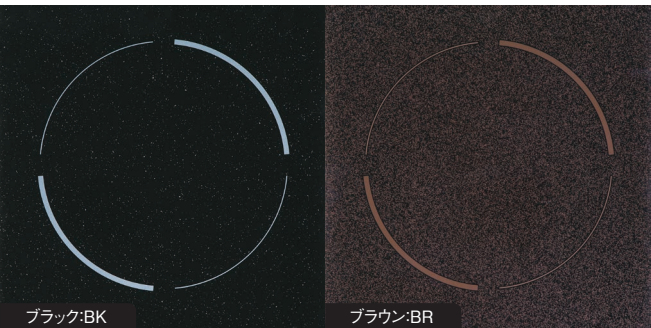

POINT 02 操作部の設置方法は2通り

操作部はテーブル埋め込み式と吊り下げ式から選べます (SIH-TH113BDは吊り下げ専用になります)。

使いやすさ重視の場合には、テーブル端部を加工し操作部を埋め込み式に、テーブル加工をしない場合はテーブル吊り下げ式です。 ※埋め込み式の場合は、操作部にカバーを載せるとテーブル面とはほぼフラットになります。



仕様書


		ビルトイン型			卓上型
タイプ		1口IH			
形名		SIH-TH213B**	SIH-TH113B**	SIH-TH113BD**	IH-M213A
		フルフラットのIHなので段差ゼロ! カセットコンロとは異なり、火が無く、段差がないので、なべの食材も取りやすく安心、安全です。 また、近くにお飲み物を置いていても温まりにくいです。			卓上IHクッキングヒーター (200Vタイプ) 火やカセットコンロを使わないので、 周りの空気が熱くならず快適。
		 本体標準価格 オープン価格 注) **にはトッププレートの色形名が入ります。	 本体標準価格 オープン価格 ※100V製品は、なべの金属面とガラス面が密着していないと使用不可です。 注) **にはトッププレートの色形名が入ります。	 本体標準価格 オープン価格 ※100V製品は、なべの金属面とガラス面が密着していないと使用不可です。 注) **にはトッププレートの色形名が入ります。	 本体標準価格 オープン価格
		 200v パワーアップ	 100v	 100v (操作部吊り下げ専用品)	 200v パワーアップ
定格		単相200V・2000W		単相100V・1300W	
大きさ	本体	幅320×奥行384×高さ100.5mm		幅320×奥行320×高さ100.5mm	
	操作部	幅189.5×奥行80×高さ55.5mm		幅190×奥行46×高さ58mm	
重さ		4.7kg	4.3kg	3.6kg	3.0kg
ヒーター消費電力		5段階切替え 300W(相当)・500・900・1400・2000W		5段階切替え 300W(相当)・500・700・1000・1300W	
電源コード		2.0mm 3芯キャブタイヤコード 長さ2m		2.0mm 2芯ゴム平形コード 長さ2m	
差込プラグ		2極・接地極付 15A・250V		2極・15A・125V	
機能		切忘れ防止、鍋なし検知、温度過昇防止、過熱防止、高温注意ランプ			切り忘れ防止、鍋なし検知、温度過昇防止、過熱防止、オートパワーオフ
トッププレート色		ブラック:BK、ブラウン:BR			ブラック:BK

別売品

気になるコードをスッキリ収納。
コード巻き取りキット
形名: SAP-909R
本体標準価格 オープン価格



延長ケーブル。
本体からコントローラーまでの
距離が短い時に。(通常900mm)
延長ケーブル(1.1m)
形名: SAP-924C
本体標準価格 オープン価格



●高温注意ランプ
通電中と OFF 後も
ランプ点灯で注意



●切り忘れ防止機能
一定時間で
自動通電停止

●医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上お使いください (電磁調理器: IH クッキングヒーターご使用の場合)。

仕様書

タイプ	IHクッキングヒーター										
	1口タイプ			2口タイプ							
型名	SIH-BH113A	SIH-BH213A	SIH-H113AF	SIH-B223AJ-W		SIH-B223AW-W・ SIH-B223AL-W	SIH-B224C-W・ SIH-B224C-B	SIH-BC224A			
定格	単相100V (50Hz／ 60Hz)- 1300W	単相200V (50Hz／ 60Hz)- 2000W	単相100V (50Hz／ 60Hz)- 1300W	単相200V (50／60Hz)-3000W			単相 200V-4000W	単相 200V-4000W			
大きさ	幅320× 奥行き353× 高さ85mm	幅320× 奥行き353× 高さ85mm	幅337× 奥行き370× 高さ85mm	幅320×奥行き510× 高さ122mm		本体:幅510 (ALは奥行き)× 奥行き320(ALは幅)× 高さ104mm	幅445×奥行き520× 高さ98mm	幅445×奥行き520× 高さ106.5mm			
						操作部:234× 奥行き55× 高さ53mm					
質量	約3.0kg	約3.3kg	約3.1kg	約7.2kg		約7.2kg	約7.0kg	約7.0kg			
ヒーター	約 300~1300W (5段階切替)	約 300~2000W (5段階切替)	約 300~1300W (5段階切替)	前 後	種類:IHヒーター 直径:170mm 消費電力: 1500W 火力調節: 200W相当~ 1500W 6段階	左 (A Lは前) 右 (A Lは後)	種類:IHヒーター 直径:170mm 消費電力: 1500W 火力調節: 200W相当~ 1500W 6段階	左 右	種類:IHヒーター 直径:170mm 消費電力: 2000W 火力調節: 約150W相当~ 2000W 6段階	右 IHヒーター 左 ラジエントヒーター	消費電力: 約300W相当~ 2000W (5段階切替)
電源 コード	2.0mm ² 2芯ゴム 平形コード 長さ0.6m	2.0mm ² 3芯キャブ タイヤコード 長さ0.6m	2.0mm ² 2芯ゴム 平形コード 長さ0.6m		2.0mm ² 3芯ゴムキャブ タイヤケーブル 長さ0.7m				2.0mm ² 3芯EPゴムキャブ タイヤケーブル 長さ0.7m		
差込 プラグ	2極 15A・125V	2極・接地極付 15A・250V	2極 15A・125V	2極・接地極付 20A・250V				2極・接地極付 20A・250V			
機能	なべ無し検知、揚げ物なべぞり検知、 切り忘れ防止、操作部異常検知自動停止、 過熱防止、温度過昇防止(空焚き検知)、 高温注意ランプ、電源スイッチ自動停止		切り忘れ防止、 鍋なし検知、鍋 反り検知、温度 過昇防止、高温 注意ランプ	やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯 切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF 空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止 鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止			やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯 切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF 空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止 鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止 揚げ物なべぞり検知:鍋底のぞりにより正常に温度コントロールできない場合、 通電停止(右ヒーターのみ)		左右ヒーター:切り忘れ防止、電源スイッチ自動停止、 高温注意ランプ 右ヒーター:なべ無し自動停止、温度過昇防止、過熱防止、 揚げ物なべぞり検知 左ヒーター:ラジエントロック		
フレーム カラー	S:シルバー、B:ブラック(標準色)、 R:レッド、BL:ブルー、Y:イエロー、 LB:ライトブルー、P:ピンク、 YG:イエローグリーン										
付加機能	温度調節機能: 保温、160℃~200℃ 5段階						温度調節機能: 150℃~200℃ 6段階 (右ヒーターのみ)		温度調節機能: 右IHヒーター (160~200℃／5段階)		

●医療用ベースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上お使いください（電磁調理器：IH クッキングヒーターご使用の場合）。

タイプ		ハイラジエントクッキングヒーター									
型名		SRH-BR223AT・ SRH-BR223A	SRH- BR113AT・ SRH-BR113A	SRH- BR213AT・ SRH-BR213A	SRH-273G	SRH-252G	SRH-252AT・ SRH-252B	SRH-M226AT	SRH- M226A	SRH- M226AN	
定格		単相200V (50／60Hz)- 3000W	単相100V (50／60Hz)- 1200W	単相200V (50／60Hz)- 1800W	単相200V (50／60Hz)- 4725W	単相200V (50／60Hz)-3800W		単相200V (50／60Hz)- 4000W	単相200V (50／60Hz)-3800W		
大きさ	本体	幅312× 奥行き470× 高さ54mm	幅314× 奥行き314× 高さ53mm		幅596× 奥行き546× 高さ244mm	幅446× 奥行き495× 高さ237mm	幅446× 奥行き495× 高さ50mm	幅598×奥行き450×高さ180mm			
	操作部	AT:幅118×奥行き216× 高さ72mm A:幅109×奥行き114× 高さ71mm		AT:幅234× 奥行き216× 高さ72mm B:幅220× 奥行き114× 高さ71mm							
重さ		AT:約5.0kg／ A:約4.6kg	AT:3.0kg／ A:2.8kg	AT:3.1kg／ A:2.9kg	約15.5kg	約12.0kg	約8.0kg	約12.0kg	約11.0kg	約8.5kg	
ヒーター	(前)	直径:140mm		直径:175mm	右 (後)	直径:175mm	直径:190mm		右	直径:175mm	
		消費電力:1200W		消費電力: 1800W		消費電力:2000W	消費電力:1800W				
		火力調節: 120～1200W相当 無段階調節		火力調節: 180～1800W相当 無段階調節		火力調節: 90～1800W 13段階調節	火力調節: 200～2000W相当 無段階調節				
	(後)	直径:175mm	—	—	左 (前)	直径:210mm	直径:175mm		左	直径:210mm (内側140mm)	直径:190mm
		消費電力: 1800W	—	—		消費電力: 2300W	消費電力:1800W			消費電力:2200W (内側1000W)	消費電力:2000W
		火力調節: 180～1800W 相当 無段階調節	—	—		火力調節: 115～2300W 13段階調節	火力調節: 180～1800W相当 無段階調節			火力調節: 220～2200W (内側100～1000W) 相当 無段階調節	火力調節: 200～2000W相当 無段階調節
					中央	直径:145mm	—				
消費電力: 1200W						—					
火力調節: 400～1200W 相当 3段階調節						—					
ロースター					内寸(約): 幅236× 奥行き330× 高さ93mm	内寸(約): 幅210× 奥行き320× 高さ90mm	—		内寸(約): 幅210×奥行き320×高さ90mm		—
					消費電力: 1200W	消費電力: 1000W			消費電力:1000W		
					火力調節: 800～1200W 相当 3段階調節	火力調節: 100～1000W 相当 無段階調節			火力調節: 100～1000W相当 無段階調節		
ヒーターの 切替え					中央ヒーターと ロースターの切替え 3ヒーターを 同時使用時に、 左ヒーターの消費 電力は1725Wに 自動コントロール	左ヒーターと ロースターの 切替え	—		内側・内外同時 通電の切替え (左ヒーターのみ) 右ヒーターとロースターを 同時使用の場合は、 左ヒーターの外側を 自動的にOFF	右ヒーターと ロースターの 切換え	—
コード	2.0mm ² 3芯キャブ タイヤコード 長さ0.7m	2.0mm ² 3芯キャブ タイヤコード 長さ0.6m		3.5mm ² 3芯EP ゴムキャブ タイヤケーブル 長さ0.7m	3.5mm ² 3芯EP ゴムキャブ タイヤケーブル 長さ0.7m	2.0mm ² 3芯EP ゴムキャブ タイヤケーブル 長さ0.7m	2.0mm ² 3芯EP ゴムキャブ タイヤケーブル 長さ0.7m	2.0mm ² 3芯EPゴムキャブ タイヤケーブル 長さ0.7m			
差込 プラグ	2極・接地極付 20A・250V	2極・接地極付 15A・125V	2極・接地極付 15A・250V	2極・接地極付 30A・250V	2極・接地極付 20A・250V		2極・接地極付 20A・250V				
機能	やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯										
	切り忘れ防止:通電操作後 約45分で自動OFF(ATのみ)				調理タイマー: 右ヒーター(6時間まで) またはロースター (20分まで) 温度調節機能: 140℃～200℃7段階 (右ヒーターのみ)	—	—	天ぷら火災防止: 調理油過熱 防止装置 (右ヒーターのみ)		—	—
					切り忘れ 防止	ヒーター: 最終操作後 約60分で 自動OFF ロースター: 最終操作後 約25分で 自動OFF	切り忘れ 防止	ヒーター: 通電操作後 約45分で 自動OFF ロースター: 通電操作後 約45分で 自動OFF	切り忘れ 防止	ヒーター: 通電操作後 約60分で 自動OFF ロースター: 通電操作後 約30分で 自動OFF	切り忘れ 防止

仕様書


タイプ		プレートヒーター										
		1口タイプ	2口タイプ				上面操作タイプ					
型名		SPH-223GS	SPH-222GS	SPH-222NS	SPH-212SHT・SPH-212S	SPH-232AT・SPH-232S	SPH-231ATD	SPH-231AT・SPH-231S	SPH-131ATD	SPH-131AT・SPH-131S		
定格		単相200V(50／60Hz)-4500W		単相200V(50／60Hz)-3500W		単相200V(50／60Hz)-3500W	単相200V(50／60Hz)-1500W		単相100V(50／60Hz)-1300W			
大きさ		幅604× 奥行き569× 高さ242mm	幅446× 奥行き569× 高さ242mm	本体	幅304× 奥行き464× 高さ62mm	幅442× 奥行き500× 高さ146mm (AT)／ 119mm(S)	幅299× 奥行き424× 高さ123mm	幅320× 奥行き334× 高さ159mm (AT)／ 117mm(S)	幅299× 奥行き424× 高さ123mm	幅320× 奥行き334× 高さ159mm (AT)／ 117mm(S)		
					操作部						SHT:幅234× 奥行き210× 高さ71mm S:幅220× 奥行き108× 高さ71mm	
重さ		約18.0kg	約16.0kg	約14.0kg	約8.0kg	約6.5kg／ 6.0kg	約3.5kg	約3.0kg	約3.5kg	約3.0kg		
ヒーター		右	直径:180mm	直径:145mm		直径:180mm	直径:145mm					
			消費電力: 2000W	消費電力:1500W		消費電力:2000W	消費電力:1500W			消費電力:1300W		
			火力調節: 175~2000W 6段階調節	火力調節:135~1500W 6段階調節		火力調節: 175~2000W 6段階調節	火力調節:135~1500W 6段階調節			火力調節:128~1300W 6段階調節		
		左	直径:145mm	直径:180mm		直径:145mm	直径:180mm	—				
			消費電力: 1500W	消費電力:2000W		消費電力:1500W	消費電力: 2000W	—				
			火力調節: 135~1500W 6段階調節	火力調節:175~2000W 6段階調節		火力調節: 135~1500W 6段階調節	火力調節: 175~2000W 6段階調節	—				
		中央	直径:145mm									
			消費電力: 1000W									
			火力調節: 100~1000W 6段階調節									
ロースター		内寸(約): 幅210× 奥行き320× 高さ90mm	内寸(約): 幅210× 奥行き320× 高さ90mm	—	—							
		消費電力: 1000W	消費電力: 1000W									
		火力調節: 100~1000W 相当 無段階調節	火力調節: 100~1000W 相当 無段階調節									
コード		3.5mm ² 3芯キャブ タイヤコード 長さ0.7m	3.5mm ² 3芯キャブ タイヤコード 長さ0.7m	2.0mm ² 3芯キャブ タイヤコード 長さ0.6m	2.0mm ² 3芯キャブ タイヤコード 長さ0.7m	2.0mm ² 3芯キャブ タイヤコード 長さ0.6m	2.0mm ² 3芯キャブタイヤコード 長さ0.6m					
差込 プラグ		2極・接地極付 30A・250V	2極・接地極付 30A・250V	2極・接地極付 20A・250V		2極・接地極付 20A・250V	2極・接地極付 15A・250V		2極・接地極付 15A・125V			
機能 切り忘れ 防止		—		—	通電操作後 約45分で自動OFF (SHTのみ)	通電操作後約45分で自動OFF (AT、ATDのみ)						

クッキングヒーターで使える鍋・使えない鍋



使える鍋・使えない鍋についてはホームページでも紹介しています。
www.sanka-kogyo.co.jp/product/pots/

IHヒーターでは材質や鍋底の形状によって、使える鍋と使えない鍋があります。一般財団法人「製品安全協会」のSGマークまたはのある鍋をおすすめします。SGマークがない鍋は「IHで使える」と表示されていても、火力が弱かったり、加熱されない場合があります。同じ火力設定でも、鍋の材質、形状、大きさなどによっては消費電力や加熱状態が異なります。同じ鍋を使用しても、各IHヒーターで消費電力や加熱状態が異なります。

鍋の材質

材 質		IHヒーター		ハイラジエントヒーター／プレートヒーター	
鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー			○	※ホーロー鍋は、空焚きしたり、焦げ付かせたりしないでください。底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが破損する原因になります。 ※ホーロー加工された魚焼器は使わない。 ※ホーロー鍋は、耐熱ホーローを使う。	○
ステンレス	鍋底に磁石が付くもの (磁性あり 18-0)	○			○
	鍋底に磁石が付かないもの (磁性なし 18-8、18-10)	△	※鍋の種類によっては、火力が弱くなったり加熱ができなかったりするものがあります。		○
多層鍋	鍋底に磁石が付くもの (間に鉄などをはさんでいるもの、 鍋底が18-0ステンレスのもの)	△	※鍋の種類によっては、火力が弱くなったり加熱ができなかったりするものがあります。		○
	鍋底に磁石が付かないもの (鍋底に磁石が付かないもの、 間にアルミや銅をはさんでいるもの)	×	加熱できません。 ※種類によっては高火力に耐えられず、鍋が変形する場合があります。 また、最大火力まで使用できないものがあります。		○
アルミ・銅など(非磁性の金属鍋)		×	加熱できません。		○
耐熱ガラス・陶磁器(土鍋など)・ 直火用焼網			×	加熱できません。 ※陶磁器、直火用焼網は、SGマークや「IHで使える」と表示されていても、使わないでください。本製品が故障したり、火力が弱くなり、うまく調理できません。	△
				※土鍋の底に脚のあるものは加熱できません。 ※ガラス製の鍋は超耐熱ガラス製鍋以外は使えません(割れる場合があります)。	

鍋の大きさ・形状

IHヒーター			
●底が平らでトッププレートに密着するもの ●底の直径 [12~20cm] SIH-B223AJ、SIH-B223AW・B223AL [12~24cm] SIH-B224C-W・B224C-B、SIH-BC224A(右IHヒーター)、SIH-BH113A、SIH-BH213A、 SIH-BH113AF、SIH-TH213B、SIH-TH113B、SIH-TH113BD		底の直径	●底に約2mm以上の反りや脚、凸凹があるもの、 底の丸いもの(中華鍋など)※1~3
		×	
ハイラジエントヒーター／プレートヒーター			
●底が平らでトッププレートに密着するもの ●底の厚みが2mm以上のもの ●底の直径 [14~18cm] SRH-BR223AT・BR223A(小ヒーター)、SRH-273G(中央ヒーター)、SRH-BR113AT・ BR113A／SPH-223GS(左・中央ヒーター)、SPH-222GS(右ヒーター)、SPH-222NS(右 ヒーター)、SPH-212SHT・212S(小ヒーター)、SPH-232AT・232S(小ヒーター)、SPH- 231ATD、SPH-231AT・231S、SPH-131ATD、SPH-131AT・131S [17~22cm] SIH-BC224A(左ヒーター)／SRH-BR223AT・BR223A(大ヒーター)、SRH-BR213AT・ BR213A、SRH-273G(右ヒーター)、SRH-252G(左ヒーター)、SRH-252AT・252B(左ヒ ーター)、SRH-M226AT(右ヒーター)、SRH-M226A(右ヒーター)、SRH-M226AN(右ヒ ーター) [19~23cm] SRH-252G(右ヒーター)、SRH-252AT・252B(右ヒーター)、SRH-M226AT(左ヒーター)、 SRH-M226A(左ヒーター)、SRH-M226AN(左ヒーター) [21~24cm] SRH-273G(左ヒーター)		底の直径	●底に約1mm以上の反りや脚、凸凹があるもの、 底の丸いもの(中華鍋など)※1~3
		×	










※1.安全機能が正しくはたらかないか、火力が弱くなったり、加熱できなかったりするものがあります。※2.底が薄いもの、反っているものは、空だきや強火の加熱で赤熱・変形する場合があります。
※3.底が薄いものや鍋の底にステンレスが貼り付けられた鍋は、底が反るなど変形する場合があります。

ご使用前に鍋やフライパンの鍋底をご確認ください。

鍋底を貼り合わせた鍋やフライパンで、鍋底が剥がれかけているものは、使わないでください。鍋底が剥がれかけた状態で加熱すると、剥がれかけた部分が異常過熱し、トッププレートの変色・破損(ひび割れ)する原因になります。










仕様図

ハイラジエントクッキングヒーター

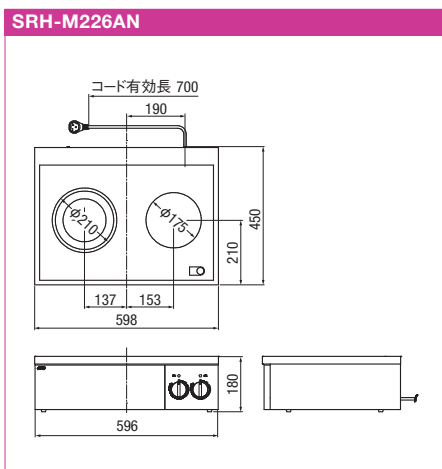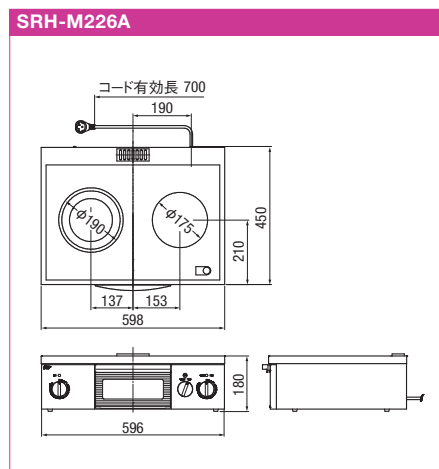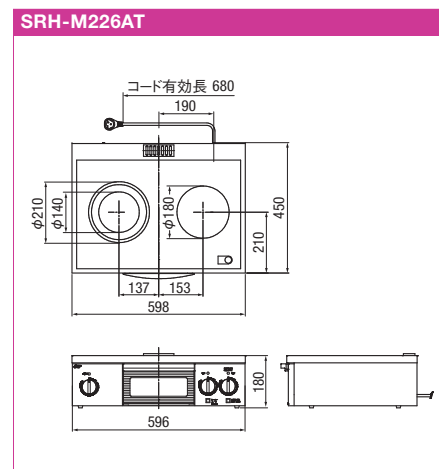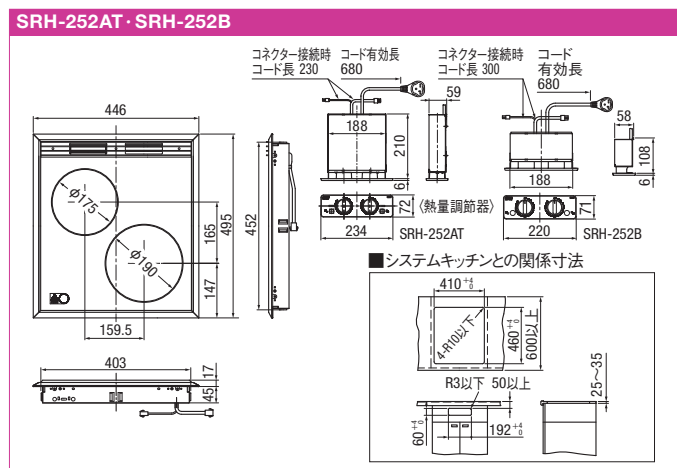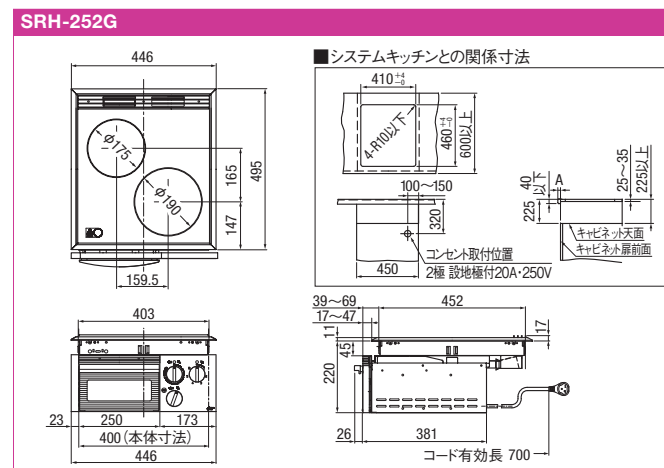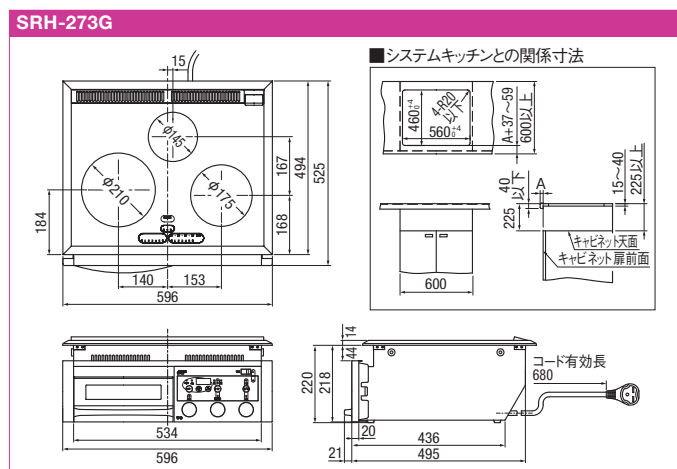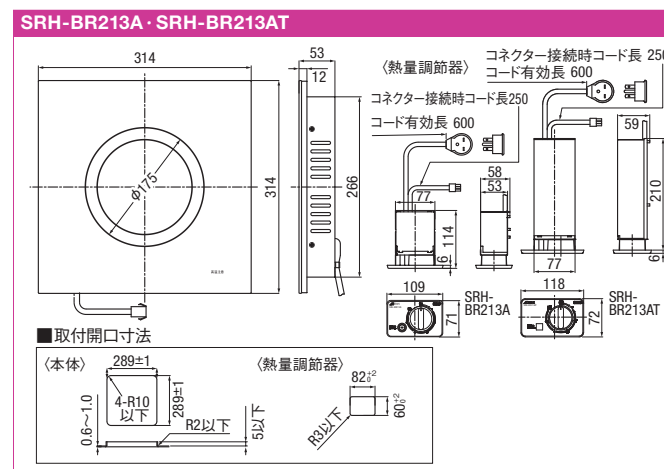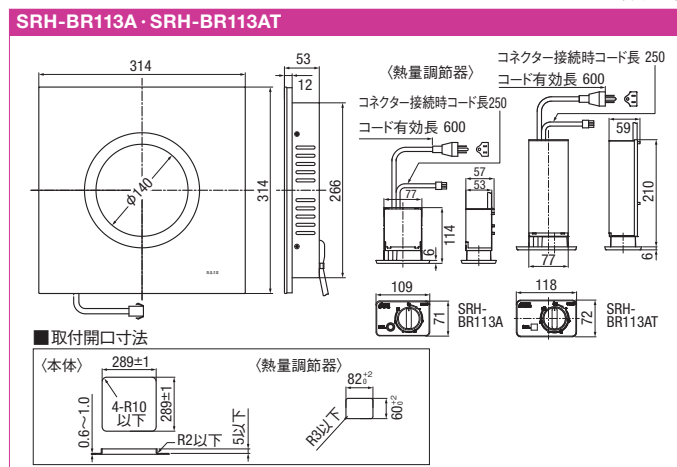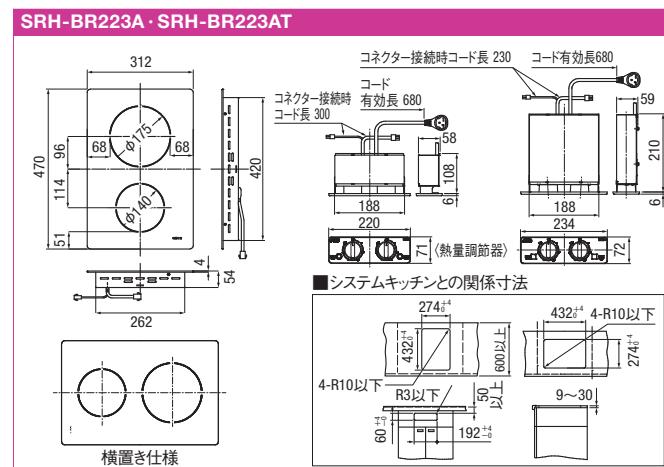

※下図のデータは弊社HPからDXF、PDF形式にてダウンロードできます。(www.sanka-kogyo.co.jp)

プレートヒーター

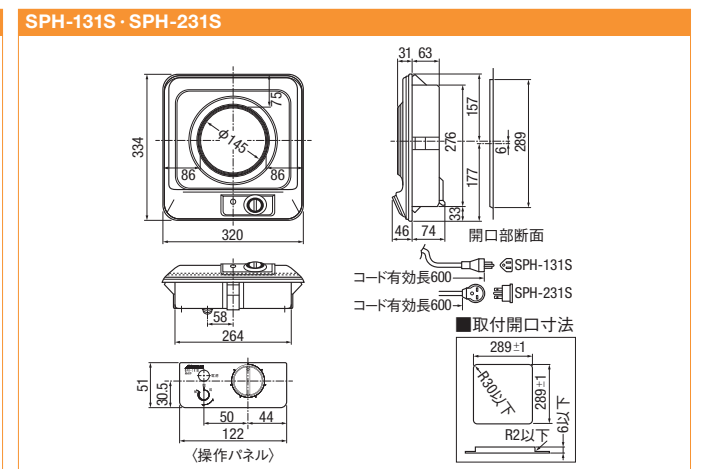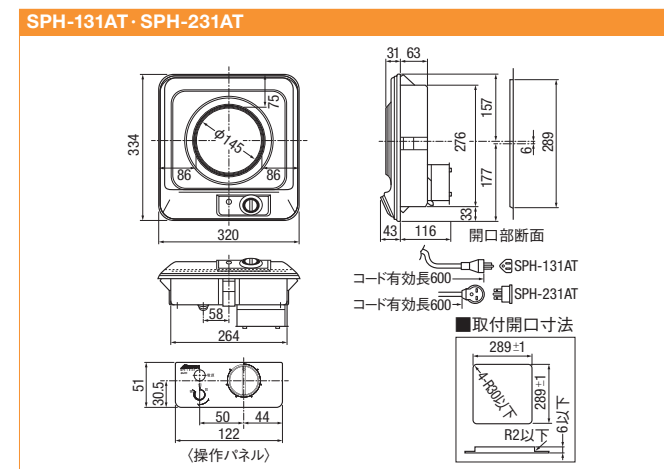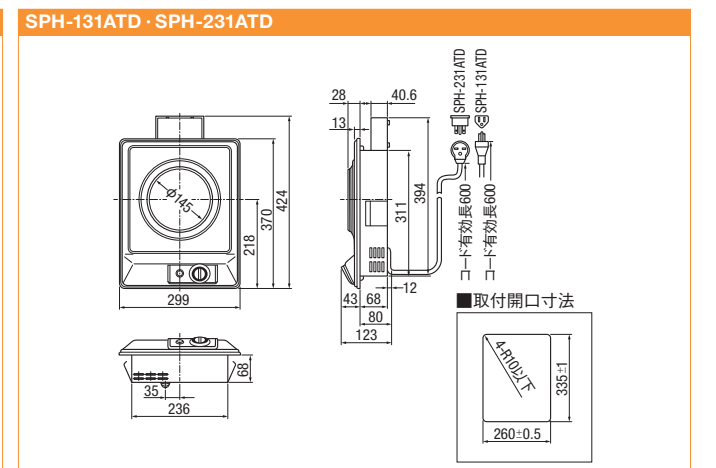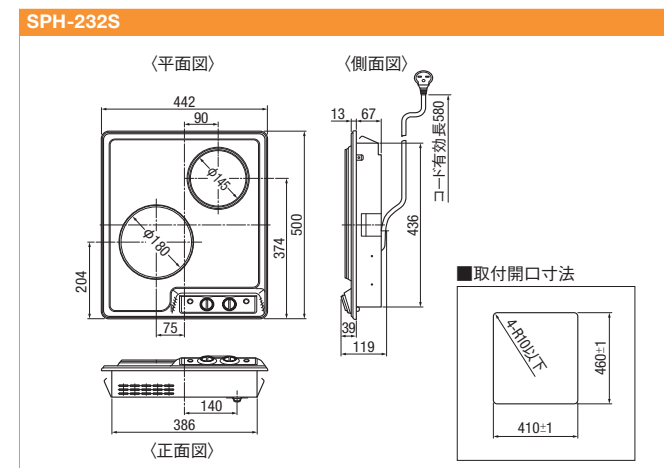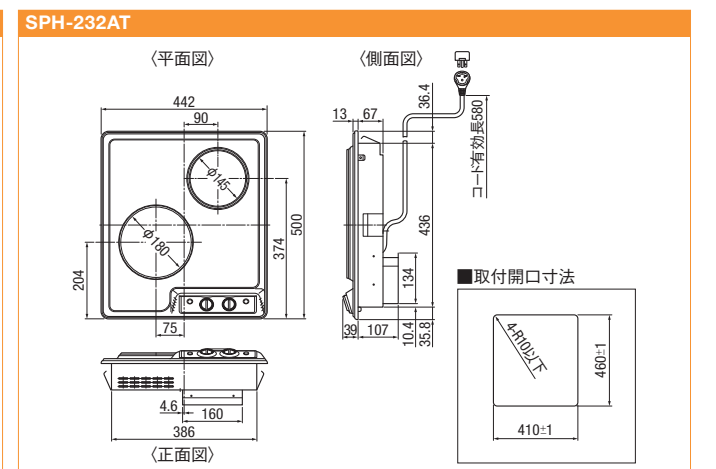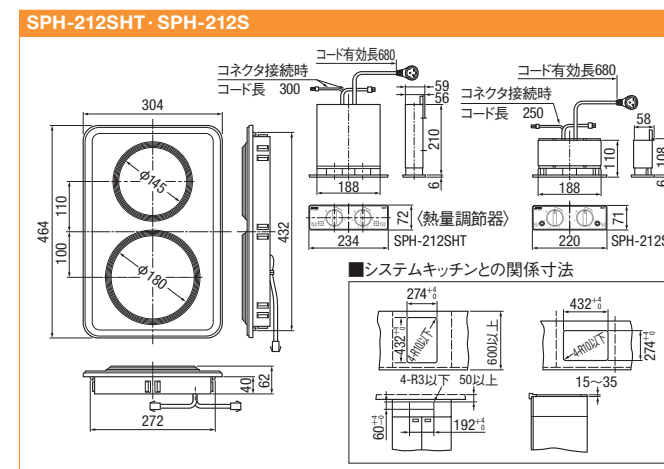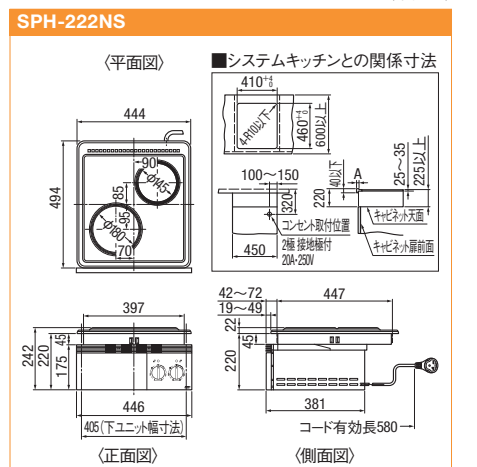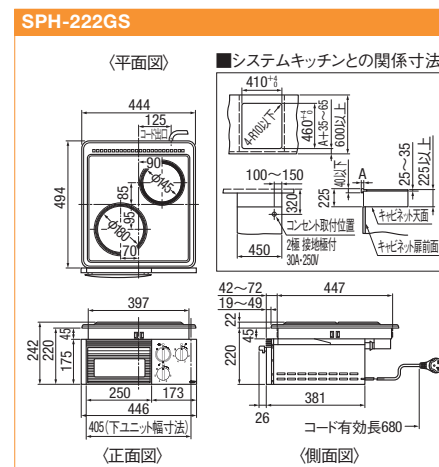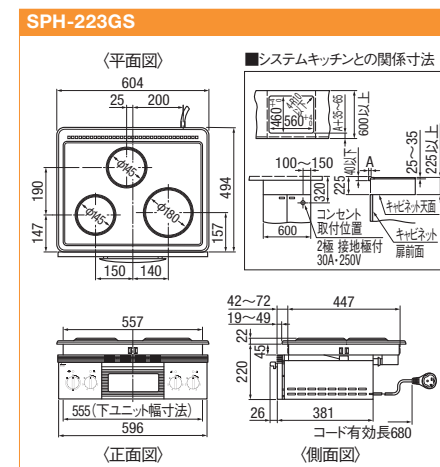

IH
タイプ

ハイラジエント
ヒータータイプ

プレート
ヒータータイプ

客席IHタイプ

仕様書

仕様図

IH
タイプ

ハイラジエント
ヒータータイプ

プレート
ヒータータイプ

客席IHタイプ

仕様書

仕様図