

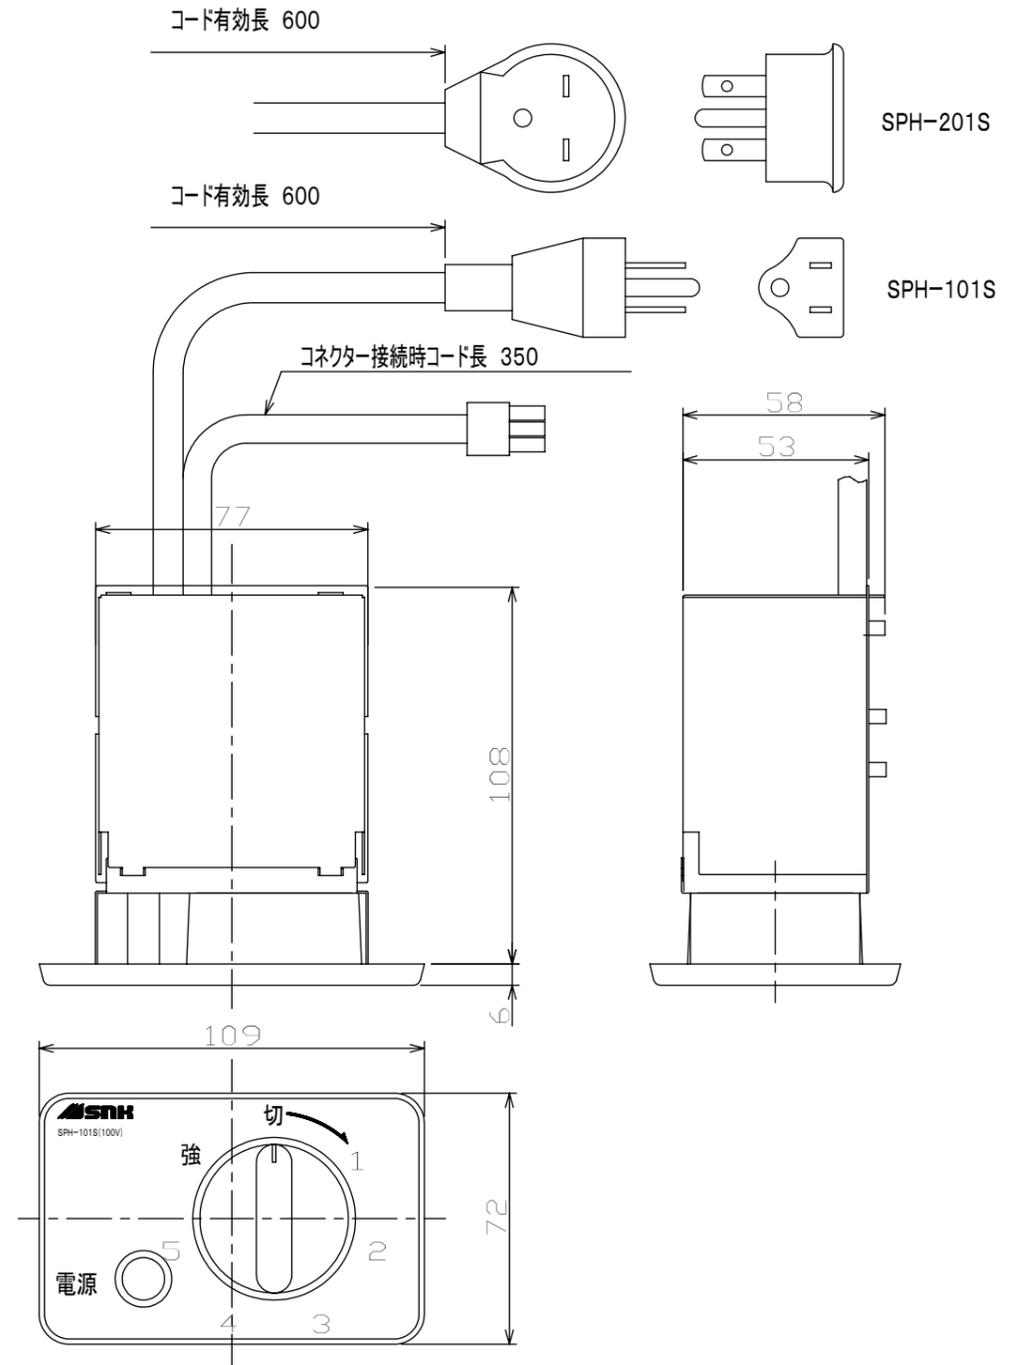


本体

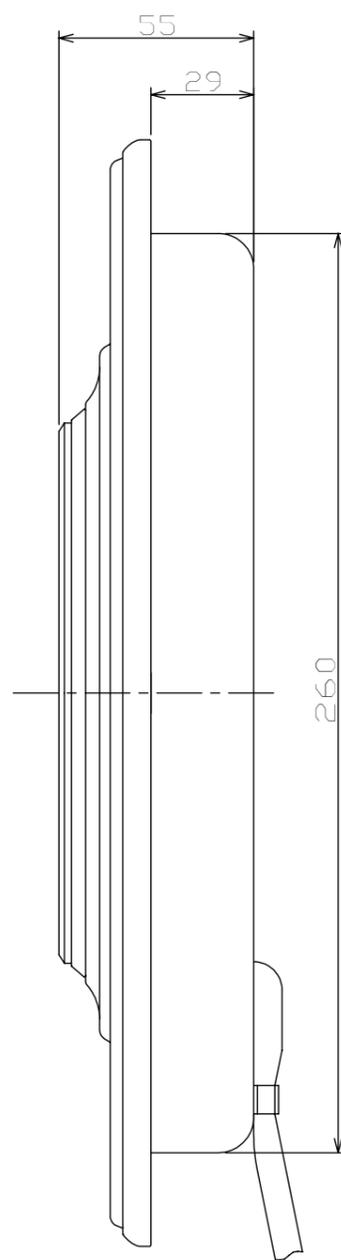

熱量調節器

■ 取付開口寸法

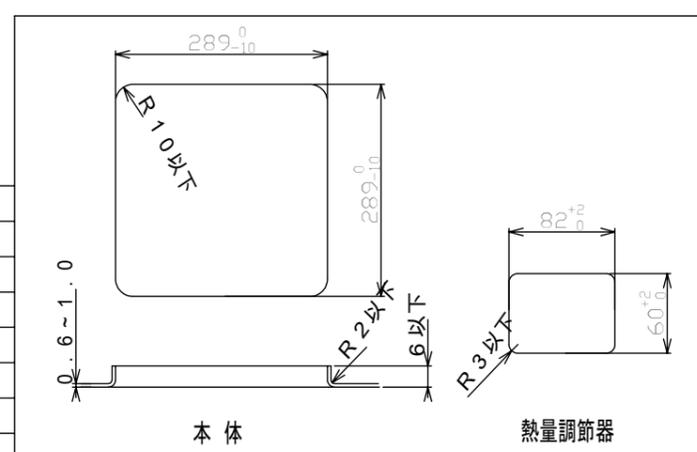

本体

熱量調節器

■ 仕様

| | | |
|----------|--------------------------|-------------------|
| 形名 | SPH-101S | SPH-201S |
| 定格 | 単相100V-1300W | 単相200V-1500W |
| 大きさ | 本体 | 幅313×奥行313×高さ55 |
| | 熱量調節器 | 幅109×奥行108×高さ72 |
| 重さ | 約3kg | |
| ヒーター消費電力 | 約128W~1300W 6段階調節 | 約135W~1500W 6段階調節 |
| コード | 2.0mm 3心キャブタイヤコード 長さ0.7m | |
| 差込みプラグ | 接地形2極 15A・125V | 接地形2極 15A・250V |

| | | | | |
|---------------------|---------------|----|-----|------|
| 形名 | SPH-101S・201S | 尺度 | 1/2 | |
| 品名 | 1口クッキングヒーター | 単位 | mm | |
| SNK 三化工業株式会社 | | | 作成 | H8.1 |