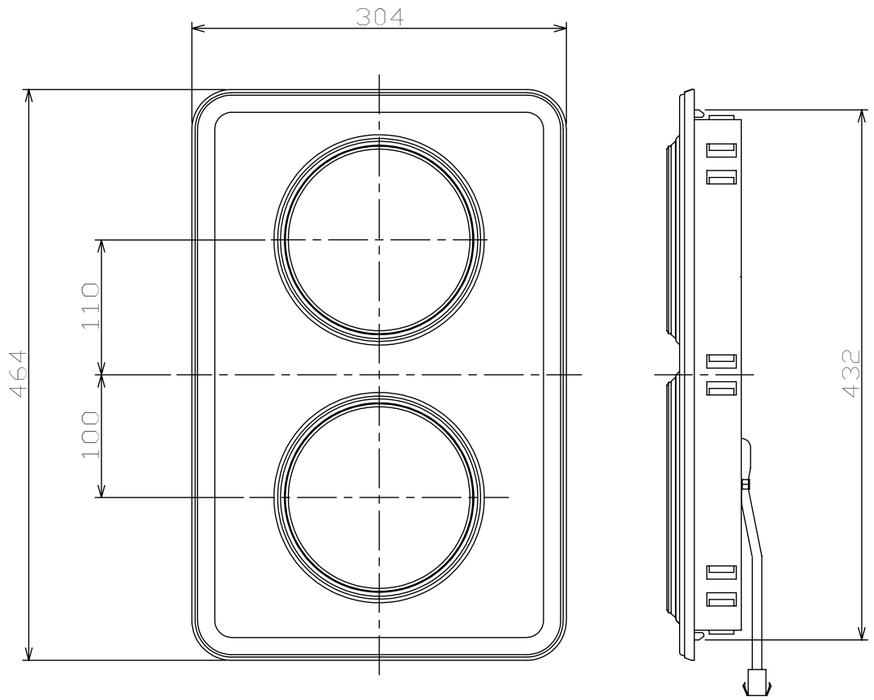

本　体

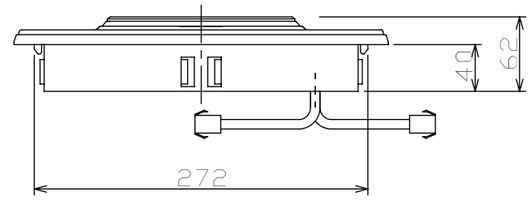

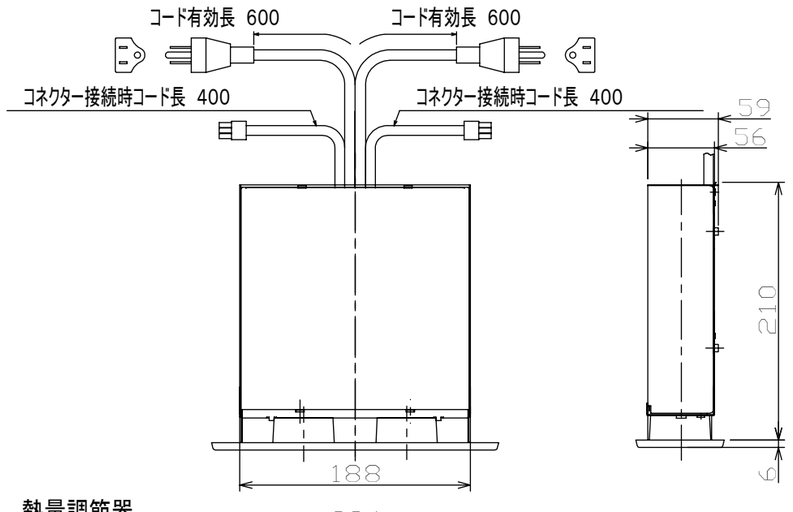

熱量調節器

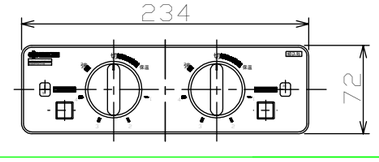

■ 仕様

定　　格		AC100V−1300W×2(2600W)
大きさ	本 体	幅304×奥行464×高さ62mm
	熱量調節器	幅220×奥行216×高さ71mm
重　　さ		約8kg
ヒーター	(前) 直　径	145mm
	(前) 消費電力	1300W
	(前) 火力調節	128~1300W 6段階切替
	(後) 直　径	145mm
	(後) 消費電力	1300W
	(後) 火力調節	128~1300W 6段階切替
安全機能		温度過昇防止器 動作温度:445℃
		切り忘れ防止機能: 各ヒーターの通電開始から約45分
コ　ー　ド		2.0mm3心キャブタイヤコード 長さ0.6m×2
差込みプラグ		接地形2極 15A・125V×2

■システムキッチンとの関係寸法

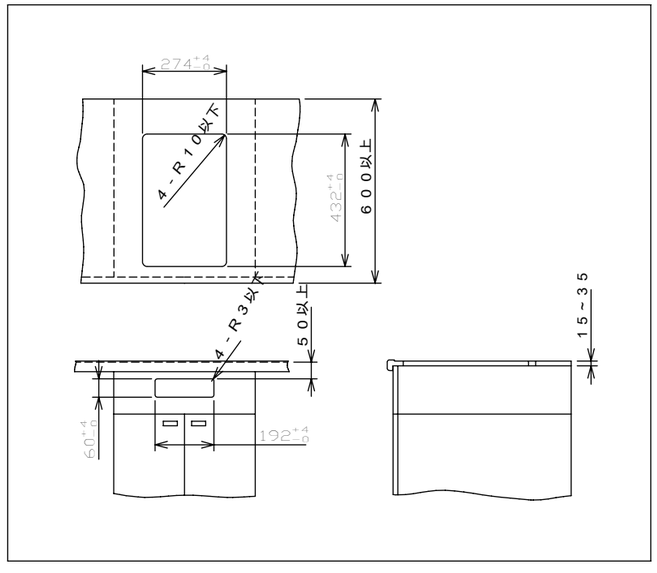

形名	IBI−2600B	尺度	1/5
品名	2口ｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ	単位	mm
SNK 三化工業株式会社		作成	H13.10